

BLANDA BETONG FÖR GJUTNING


Använd sdt. cement eller färdigmixad betong!



BYGG max®



1. Blanda grovbetong i en tombola när du ska gjuta konstruktioner som kräver upp till maximalt en kubikmeter betong.
Betong för *gjutning* består av sand, makadam och standardcement och vatten.

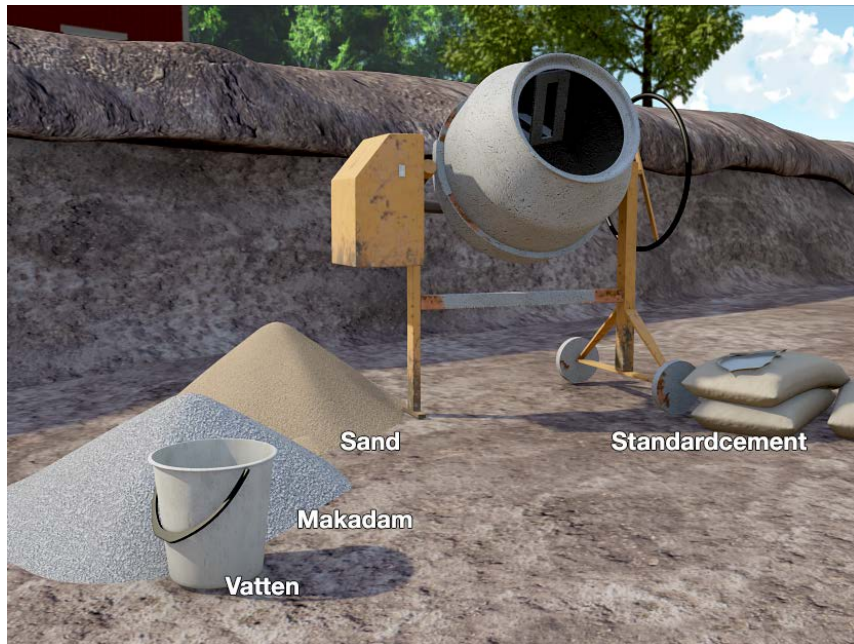

2. Starta tombolan och häll i lite vatten.




3. Blanda två delar sand, en del standardcement och en del makadam med vatten.



4. Var sparsam med vattnet de första fyra-fem minuterna, eftersom bruket blöter upp sig när det har blandats ett tag.
Betongblandningen ska ha en lättflytande, grötliknande konsistens.
Tillsätt vatten om bruket känns torrt.




5. Kör tombolan i minst tio minuter.

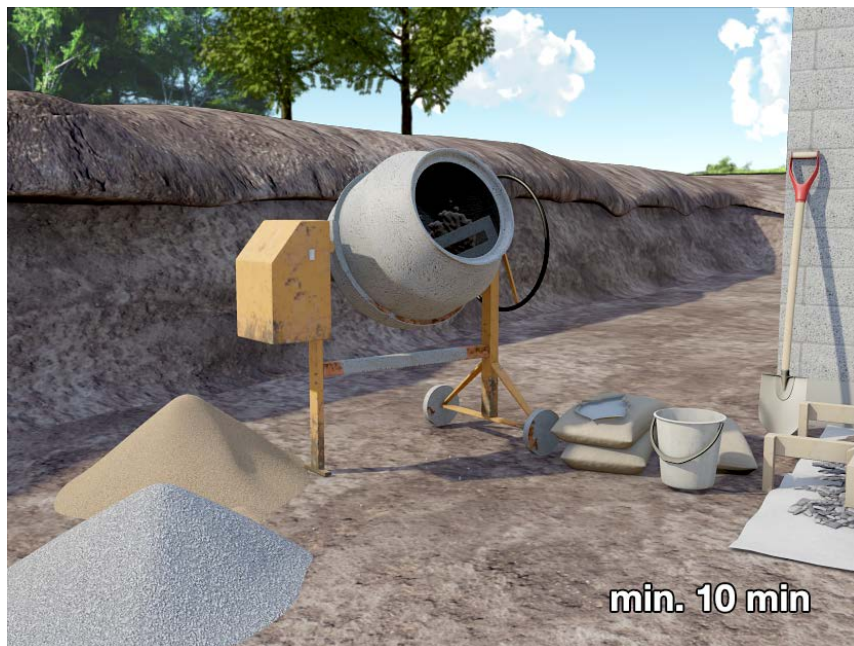

6. Töm ut betongen i en skottkärra.



7. Spola tombolan ren med vatten med en gång och töm den.

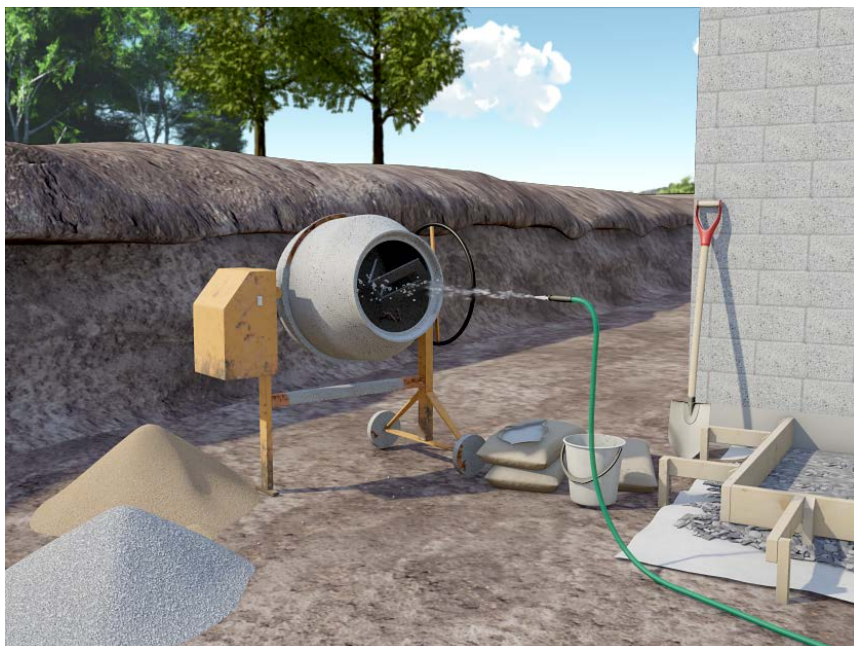

8. Använd färdigblandad "grovbetong" när du behöver en mindre mängd bruk.
En 25-kilossäck ger 13 liter färdig betong.
Häll en säck torrbruk i en större murarhink och tillsätt tre liter vatten.



9. Använd bormaskin med turboblandare och blanda direkt i hinken i minst tio minuter.

