

# Royal Colour Spiraltrappa



Bilden visar Royal Colour spiraltrappa, vänstervriden.  
Extra trappräcke på övervåningsgolv är tillbehör.

Spiraltrappa tillverkad av pulverlackerat stål i grafitgrå färg för inomhusbruk.

- Enkel och snabb montering – trappan levereras komplett med mittpelare, trappsteg, trappavsats, trappräcke, beslag/tillbehör och monteringsanvisningar.
- Monteras utan specialverktyg.
- Diameter 1200, 1400 eller 1600 mm.
- Takhöjd golv-till-golv upp till 3000 mm.
- Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller höger vriden.
- Passar till raka samt fyrkantiga taköppningar.
- Maximal säkerhet – extra skyddsräcke i samma utförande som trappräcket för skydd för taköppningen.
- Vikttestad till 200 kg.

# Royal Colour Spiraltrappa


## Teknisk information

### Pulverlackerad stål

Diameter	mm	1200	1400	1600
Max takhöjd	mm	3000 (min. 1250)	3000 (min. 1250)	3000 (min. 1250)
Steghöjd	mm	207-231	207-231	207-231
Höjd trappräcket	mm	1020	1020	1020
Trappavsatsens bredd	mm	796	913	1030
Vridning per steg	°	Se bif. skiss	Se bif. skiss	Se bif. skiss
Vridning av trappavsatsen	°	50	50	50
Mittstolpens diameter	mm	127	127	127
Diameter räcket stolpar	mm	22	22	22
Diameter handledare	mm	50	50	50
Minsta öppningsmått	mm	1200 x 1250	1400 x 1450	1600 x 1650
Rekommenderat öppningsmått	mm	1300 x 1300	1500 x 1500	1700 x 1700
Vikt	kg	184	197	205



Metalldelarna är av pulverlackerat stål i grafitgrå färg.  
Handledaren är av pulverlackerad aluminium i grafitgrå färg.

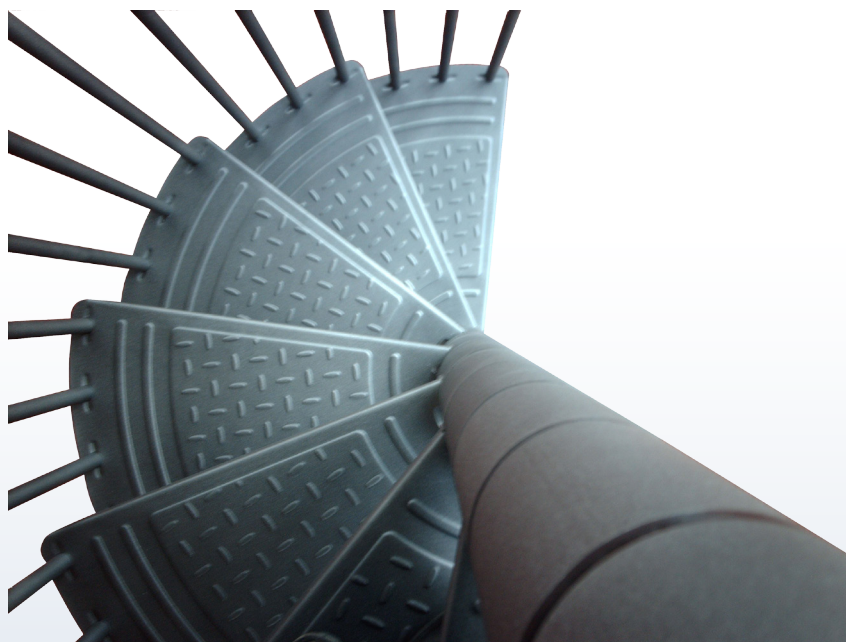


# Royal Colour Spiraltrappa - 1200 mm

## Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till golv 2500 mm används 11 steg.

11	12	13
2277	2484	2691
-	-	-
2541	2772	3003
326°	356°	385°

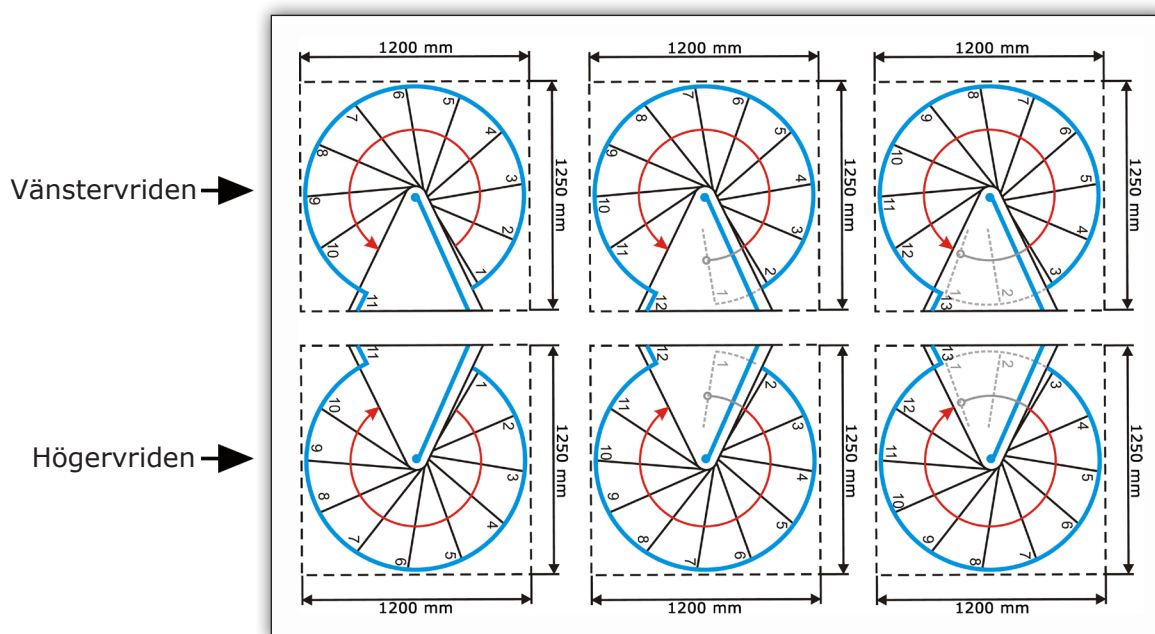

Trappan levereras alltid i fullängd till 3000 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.


# Royal Colour Spiraltrappa - 1400 mm

## Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till golv 2500 mm används 11 steg.

11	12	13
2277	2484	2691
-	-	-
2541	2772	3003
283°	308°	334°

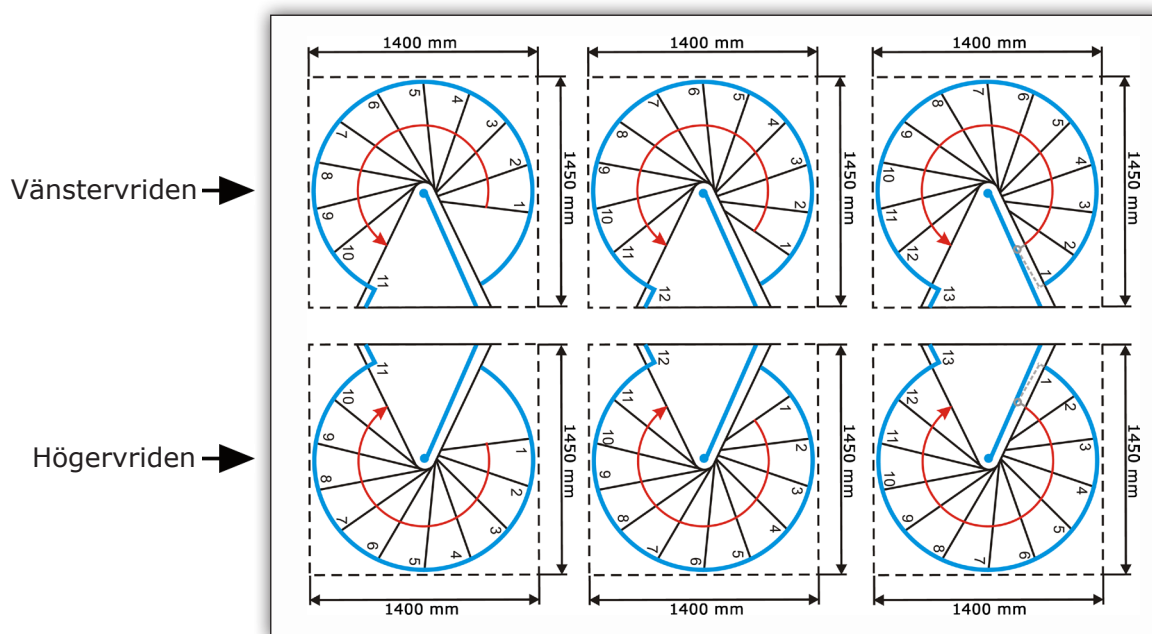

Trappan levereras alltid i fullängd till 3000 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.


# Royal Colour Spiraltrappa - 1600 mm

## Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

Exempel: Vid takhöjd golv-till golv 2500 mm används 11 steg.

11	12	13
2277	2484	2691
-	-	-
2541	2772	3003
251°	273°	295°

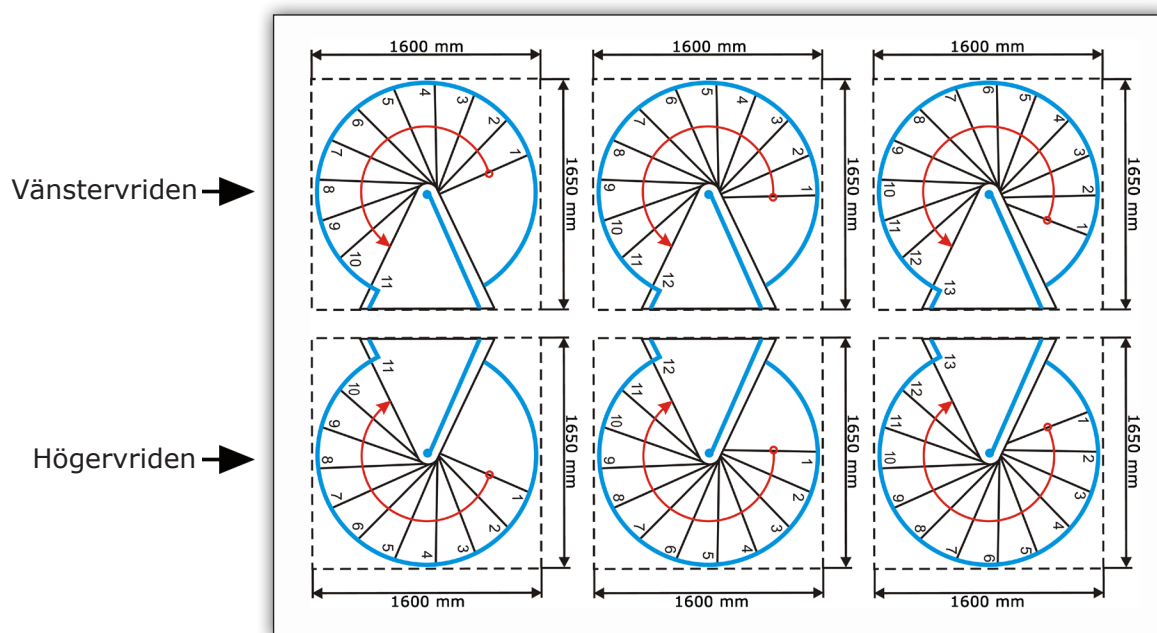

Trappan levereras alltid i fullängd till 3000 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

