

BLANDA MURBRUK FÖR GJUTNING


Använd murcement eller färdigmixat murbruk!



BYGG max®



1. Blanda murbruk B i tombola när du ska mura eller putsa väggar av murblock. Murbruk B består av mursand kvalitet 0-4 millimeter, murcement och vatten.

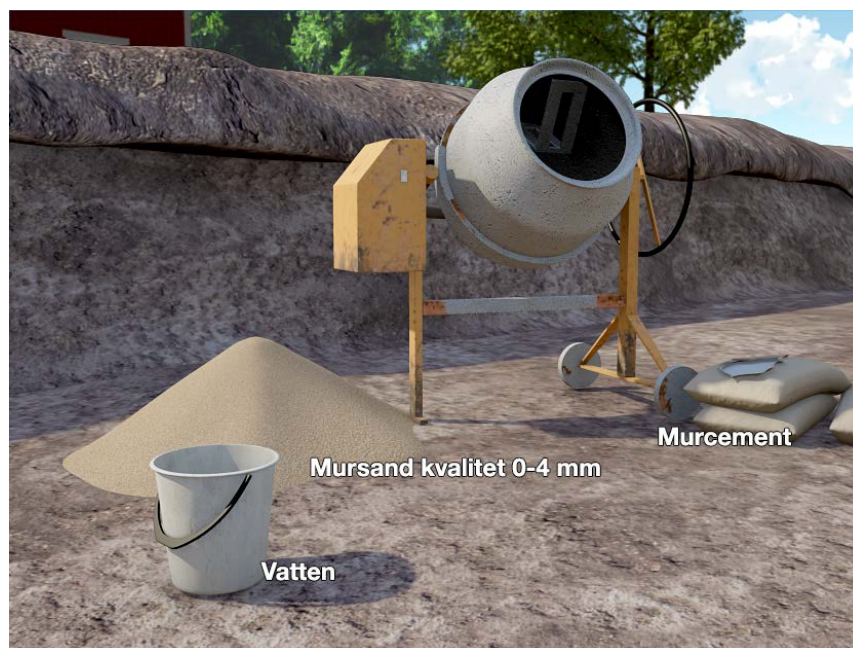

2. Starta tombolan och häll i lite vatten.




3. Blanda fem delar mursand och en del murcement med vatten.



**4. Var sparsam med vattnet de första fyra-fem minuterna, eftersom bruket blöter upp sig när det har blandats ett tag.
Det färdiga bruket ska ha en trögflytande, grötliknande konsistens.
Tillsätt vatten om bruket känns torrt.**




5. Kör tombolan i minst tio minuter.

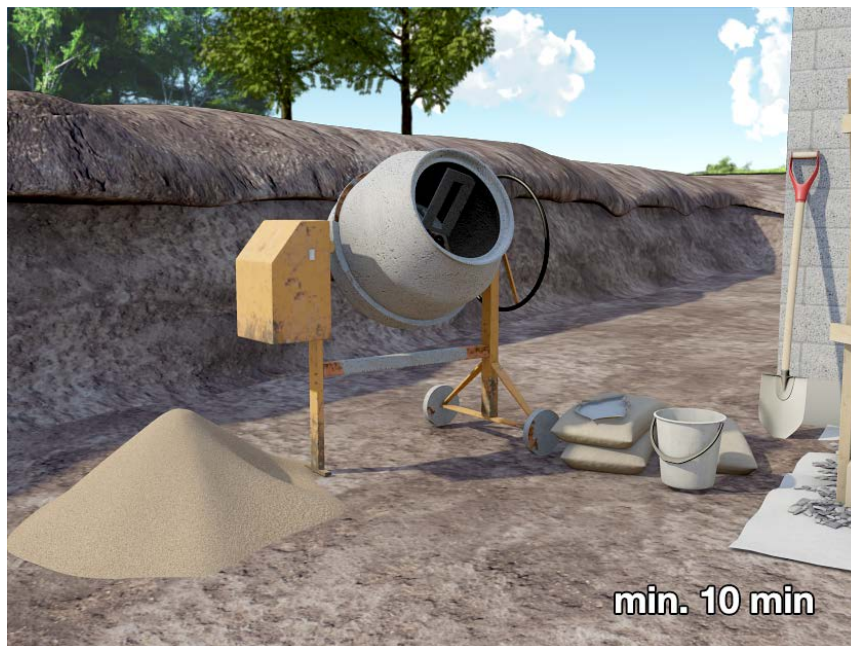

6. Töm ut bruket i en skottkärra.




7. Spola tombolan ren med vatten med en gång och töm den.

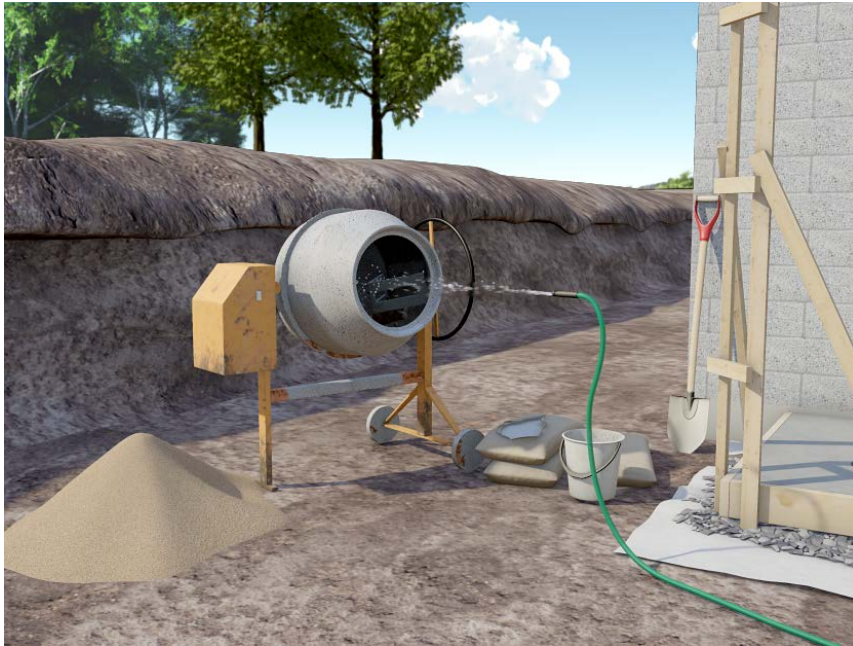

8. Använd färdigblandat ”mur- och putsbruk B” när du behöver en mindre mängd bruk.

En 25-kilossäck ger 16 liter färdigt bruk.

Häll en säck torrbruk i en större murarhink och tillsätt fyra liter vatten.

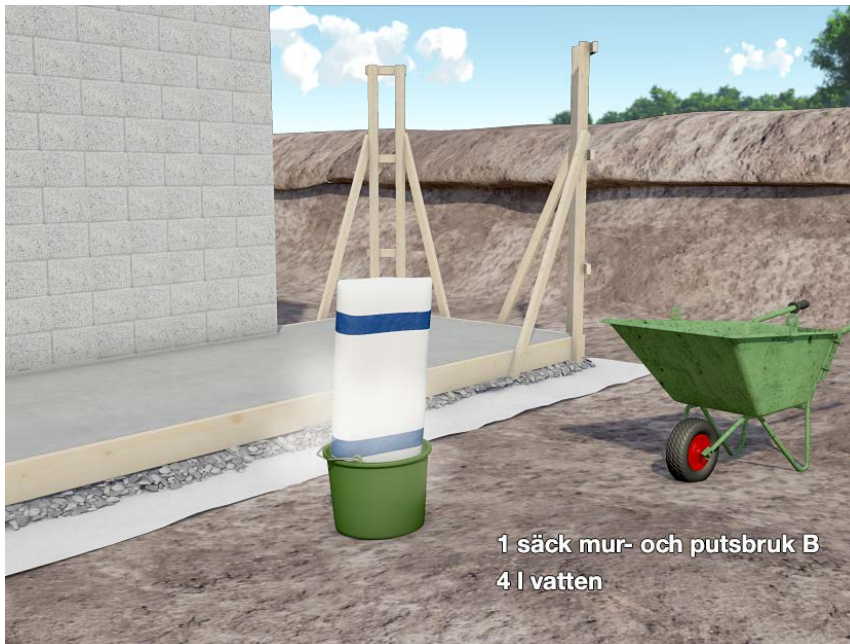

9. Använd bormaskin med turboblandare och blanda direkt i hinken i minst tio minuter.

