


# FLYTSPACKEL

## UNIVERSAL

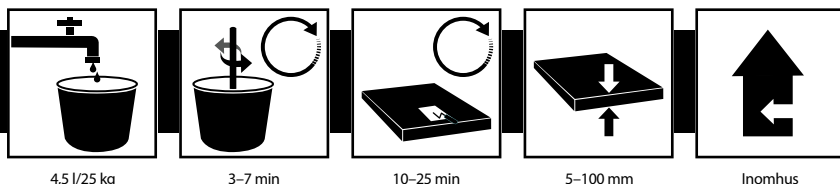

4,5 l/25 kg

3–7 min

10–25 min

5–100 mm

Inomhus

### Produktbeskrivning:

Flytspackel Universal är en fiberförstärkt, snabbhärdande avjämningsmassa som är avsedd för inomhusbruk. Produkten är avsedd att användas på underlag av betong, lättbetong, sten, keramik, golvgips samt trä (stålarmring måste användas).

### Applicering:

Underlaget ska vara rent, fritt från damm och svaga partier eller annat som kan försämra vidhäftningen. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Temperatur i underlag och lokal ska vara 10–25 °C. Underlaget primas alltid med Golvprimer som ska torka före spackling. Torrpulvret blandas med ca 4,5 liter vatten/25 kg säck. Blandningen utförs med bormaskinsvisp, alternativt med avsedd blandarpump.

### Övrigt:

Materialåtgång, 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm. Mattläggningbar 1–3 dygn, beläggningbar med klinker efter ca 12 timmar.

### Information om hälsa, miljö och säkerhet:

All produktinformation finns på vår hemsida [www.byggmax.se](http://www.byggmax.se)

### Förpacknings- & lagringsanvisning:

Lagras torrt på obruten plastad lastpall, sex månader från produktionsdatum. Produktionsdatum anges på sidan av förpackningen.

### Restprodukter:

Tomma förpackningar lämnas till förbränning. Restprodukt blandas med vatten, får härdas och deponeras sedan som byggavfall. Får ej tappas i avloppsnät.

### Tekniska data

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Tryckhållfasthet   | C25                              |
| Böjdraghållfasthet | F5                               |
| Kornstorlek        | < 2 mm                           |
| Flytförmåga        | max 135 mm                       |
| Användningstid     | 10–25 min                        |
| Gångbar            | 1–3 tim                          |
| Spackelskikt       | 5–100 mm, på lättbetong 6–100 mm |

25 kg