



Uterumssystem och kanalplasttak

Aluwhite. Ett klassiskt uterumssystem som aldrig blir omodernt tack vare sina rena och tidlösa former. Vitlackerade partier med klassiskt kantiga profiler som passar de flesta uterumslösningar. Samtliga partier med 5 mm. säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas, en extra trygghet för dig som har barn eller djur. U-värde ca. 5,7. 5 års garanti på partierna (obs! gäller ej glas).

Kanalplasttak för uterum. Isolerskiva av mycket slagtålig och väderbeständig polykarbonat. Takskivan klarar kraftiga temperaturväxlingar från -40°C till +110°C. Isolerskivorna har utmärkta U-värden och risken för kondens på takets undersida är därför minimal. Skivorna kan enkelt kapas till rätt bredd och längd. Använd fintandad såg. Du köper kanalplasttaken i kompletta satser där allt ingår.

Skjutbara och fasta dörr- och fönsterpartier




Skakskydd: För jämn gång och stabilitet.




Kopplingsprofil: Borstlister för maximal täthet.



Sidoprofil: U-profil med borsttätning.



Säkerhetsglas: 5 gånger starkare än vanligt glas.







Handtag: Två draghandtag av aluminium.



Låsknopp
Två fjäderbelastade låsknoppar för låsning inifrån.




Justerbara hjul: gör det enkelt att finjustera luckorna.



Golvskena: Rålsprofil av kraftig aluminium med integrerat droppbleck. Färdigstansade dräneringshål.

Skjutbara dörr- och fönsterpartier Dörrhöjd 1990 mm Fönsterhöjd 1190 mm


AluWhite har vändbara luckor där luckplacering bestäms vid montering. Man väljer själv på vilket spår de skjutbara luckorna placeras.

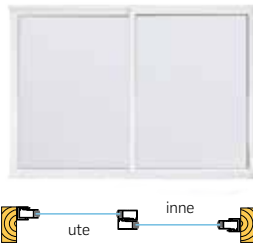

2-delat

Bredd



1495 mm
1595 mm
1695 mm
1795 mm
1895 mm
1995 mm



3-delat

Bredd


2210 mm
2310 mm
2410 mm
2510 mm
2610 mm
2710 mm
2810 mm
2910 mm
3010 mm
3110 mm

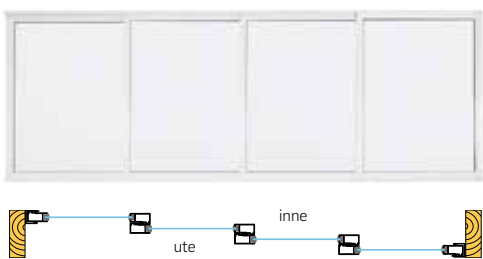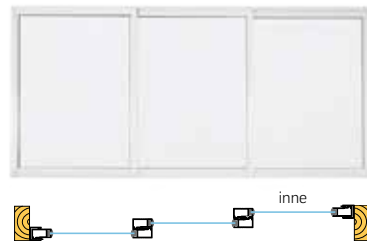

4-delat

Bredd


2925 mm
3025 mm
3125 mm
3225 mm
3325 mm
3425 mm
3525 mm
3625 mm
3725 mm
3825 mm
3925 mm
4025 mm
4125 mm

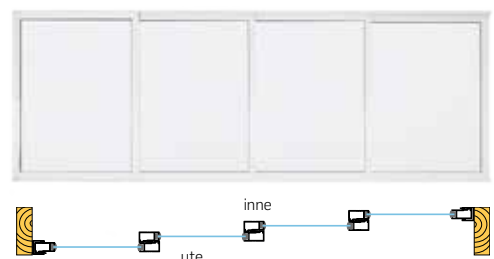

Fasta dörr- och fönsterpartier Dörrhöjd 1990 mm Fönsterhöjd 1190 mm



1-delat

Bredd
745 mm
845 mm
945 mm
1045 mm

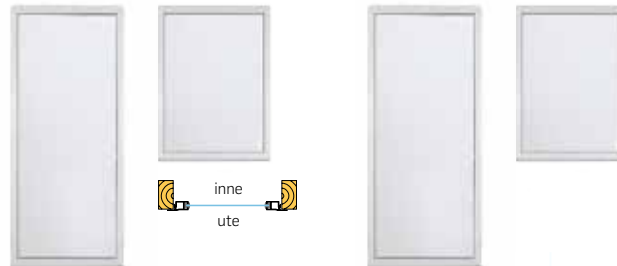



1-delat hörn

Bredd
770 mm
870 mm
970 mm
1070 mm




2-delat

Bredd
1480 mm
1580 mm
1680 mm
1780 mm
1880 mm
1980 mm
2080 mm

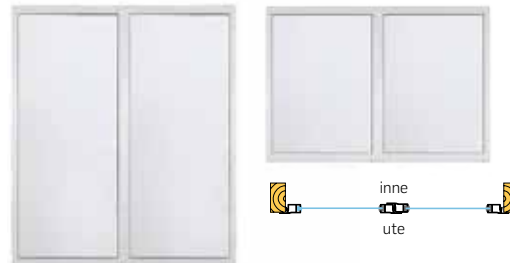


3-delat

Bredd
2215 mm
2315 mm
2415 mm
2515 mm
2615 mm
2715 mm
2815 mm
2915 mm
3015 mm
3115 mm




4-delat

Bredd
2950 mm
3050 mm
3150 mm
3250 mm
3350 mm
3450 mm
3550 mm
3650 mm
3750 mm
3850 mm
3950 mm
4050 mm
4150 mm

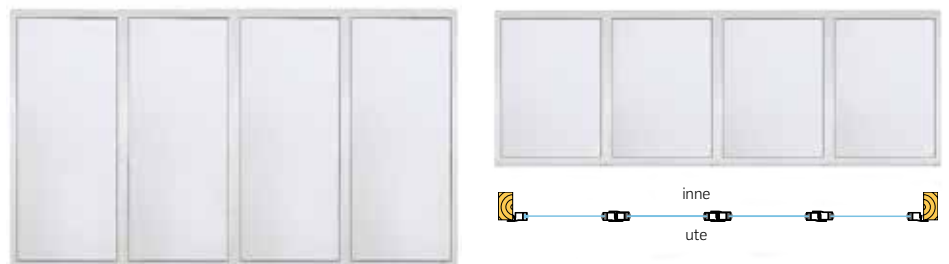

Enheter per bredd Skjutbara partier

Dörrhöjd:
1990 mm



Dörr


Fönsterhöjd:
1190 mm




Fönster

Skjutbara partier

Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
1495	2			
1595	1	1		
1695		2		
1795		1	1	
1895			2	
1995			1	1
2095				2




Dörr




Fönster

Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
2210	3			
2310	2	1		
2410	1	2		
2510		3		
2610		2	1	
2710		1	2	
2810			3	
2910			2	1
3010			1	2
3110				3




Dörr




Fönster

Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
2925	4			
3025	3	1		
3125	2	2		
3225	1	3		
3325		4		
3425		3	1	
3525		2	2	
3625		1	3	
3725			4	
3825			3	1
3925			2	2
4025			1	3
4125				4



Dörr




Fönster

Mått hörnparti					
L-mått	770	870	970	1070	B-mått
795	1				441
895		1			512
995			1		583
1095				1	653

A: Fast hörnlucka
L: Mått mellan pelares yttre hörn
B: Gäller vid pelardimension 120x120 mm

Vid L-mått hamnar hörnluckan ca 10 mm innanför ytterhörnen

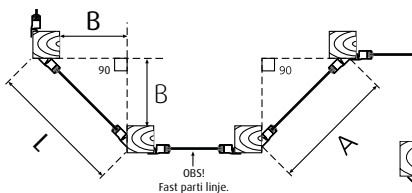

OBS!
Fast parti linje.

Enheter per bredd Fasta partier

Dörrhöjd:
1990 mm



Dörr


Fönsterhöjd:
1190 mm



Fönster

Fasta partier

Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
745	1			
845		1		
945			1	
1045				1




Dörr




Fönster

Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
1480	2			
1580	1	1		
1680		2		
1780		1	1	
1880			2	
1980			1	1
2080				2



Dörr



Fönster

Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
2215	3			
2315	2	1		
2415	1	2		
2515		3		
2615		2	1	
2715		1	2	
2815			3	
2915			2	1
3015			1	2
3115				3



Dörr



Fönster


Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
2950	4			
3050	3	1		
3150	2	2		
3250	1	3		
3350		4		
3450		3	1	
3550		2	2	
3650		1	3	
3750			4	
3850			3	1
3950			2	2
4050			1	3
4150				4

Montering fast hörnlucka
Lucka skjuts in mot fyrkantspelare


Kanalplasttak 10, 16 och 32 mm



Genomskärning 10 mm



Genomskärning 16 mm



Genomskärning 32 mm



Tjocklek: 10 mm

Skivbredd: 1050 mm.
Skivlängd: 2,5, 3, 3,5
4, 4,5 meter.

C/C mått tak-
stolar: 1070 mm .

Färg: Opal och klar
U-värde: 2,5

Ljustransmission:
Opal ca 50%
klar skiva ca 80%

Tjocklek: 16 mm

Skivbredd: 1050 mm.
Skivlängd: 2,5, 3, 3,5
4, 4,5 meter.

C/C mått tak-
stolar: 1070 mm .

Färg: Opal, rök och
klar

U-värde: 1,95
Ljustransmission:
Opal & rök ca 40%
klar skiva ca 75%

Tjocklek: 32 mm

Skivbredd: 1250 mm.
Skivlängd: 2,5, 3, 3,5
4, 4,5 meter.

C/C mått tak-
stolar: 1270 mm .

Färg: Opal och klar
U-värde: 1,2

Ljustransmission:
Opal ca 35%
klar skiva ca 65%

Brandegenskaper: Uppfyller boverkets brandkrav för uterumstak
Skivorna har UV-skydd på en sida.



Skarvprofiler

Profilerna är tillverkade av anodiserad aluminium, ett ytskikt som gör
att profilen håller bättre och är lättare att hålla ren.


Gummilist

Gummitätningen skjuts in i spår i aluminiumprofilen för att tätta på
bästa sätt och ligga kvar i sitt rätta läge.



Tätningar

I bakkant av takskivan
tätar man med en kraftig aluminiumtejp,
på framsidan tätar man med en filtertejp

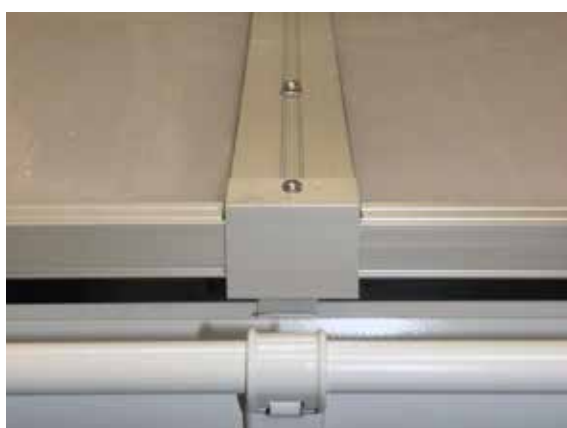

Ändlock

Placeras på skarvprofilernas
nederkant för att täcka skarvens öppna
framände. Ändlocket hindrar även
ändprofilen att skjutas ut av snö och is.


Ändprofil

I framkant på takskivan
monterar man en dränerad aluminium-
profil för bästa tätning och ett snyggt
avslut på taket.

Kanalplasttak Kompletta taksatser

Benämning	Bredd	Längd	Antal/pkt	Artikelnr	Benämning	Bredd	Längd	Antal/pkt	Artikelnr
Kanalplasttak	2192	2500	2	BM16225	Kanalplasttak	2192	4000	2	BM16240
Kanalplasttak	3262	2500	3	BM16325	Kanalplasttak	3262	4000	3	BM16340
Kanalplasttak	4332	2500	4	BM16425	Kanalplasttak	4332	4000	4	BM16440
Kanalplasttak	5402	2500	5	BM16525	Kanalplasttak	5402	4000	5	BM16540
Kanalplasttak	6472	2500	6	BM16625	Kanalplasttak	6472	4000	6	BM16640
Kanalplasttak	7542	2500	7	BM16725	Kanalplasttak	7542	4000	7	BM16740
Kanalplasttak	8612	2500	8	BM16825	Kanalplasttak	8612	4000	8	BM16840
Kanalplasttak	9682	2500	9	BM16925	Kanalplasttak	9682	4000	9	BM16940
Kanalplasttak	10752	2500	10	BM161025	Kanalplasttak	10752	4000	10	BM161040
Kanalplasttak	11822	2500	11	BM161125	Kanalplasttak	11822	4000	11	BM161140
Kanalplasttak	12892	2500	12	BM161225	Kanalplasttak	12892	4000	12	BM161240
Kanalplasttak	2192	3000	2	BM16230	Kanalplasttak	2192	4500	2	BM16245
Kanalplasttak	3262	3000	3	BM16330	Kanalplasttak	3262	4500	3	BM16345
Kanalplasttak	4332	3000	4	BM16430	Kanalplasttak	4332	4500	4	BM16445
Kanalplasttak	5402	3000	5	BM16530	Kanalplasttak	5402	4500	5	BM16545
Kanalplasttak	6472	3000	6	BM16630	Kanalplasttak	6472	4500	6	BM16645
Kanalplasttak	7542	3000	7	BM16730	Kanalplasttak	7542	4500	7	BM16745
Kanalplasttak	8612	3000	8	BM16830	Kanalplasttak	8612	4500	8	BM16845
Kanalplasttak	9682	3000	9	BM16930	Kanalplasttak	9682	4500	9	BM16945
Kanalplasttak	10752	3000	10	BM161030	Kanalplasttak	10752	4500	10	BM161045
Kanalplasttak	11822	3000	11	BM161130	Kanalplasttak	11822	4500	11	BM161145
Kanalplasttak	12892	3000	12	BM161230	Kanalplasttak	12892	4500	12	BM161245
Kanalplasttak	2192	3500	2	BM16235					
Kanalplasttak	3262	3500	3	BM16335					
Kanalplasttak	4332	3500	4	BM16435					
Kanalplasttak	5402	3500	5	BM16535					
Kanalplasttak	6472	3500	6	BM16635					
Kanalplasttak	7542	3500	7	BM16735					
Kanalplasttak	8612	3500	8	BM16835					
Kanalplasttak	9682	3500	9	BM16935					
Kanalplasttak	10752	3500	10	BM161035					
Kanalplasttak	11822	3500	11	BM161135					
Kanalplasttak	12892	3500	12	BM161235					

Tillval

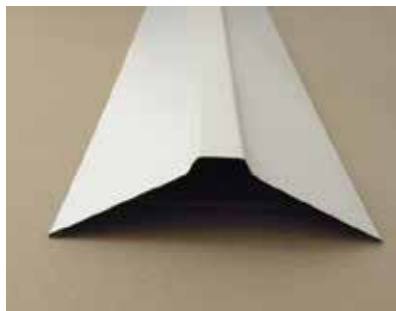

Nockplåt



Vattenavrinning



Vägglåt



Aluminiumåsar



Kompressibel tätning



ALUWHITE

SWEDISH PROFILES

www.aluwhite.se