

iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm, rostfritt stål LC67QFM50



B



Vägghängd fläktpåa med hög kapacitet

- ✓ Extra tyst med en ljudnivå på 65 dB.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge efter 6 minuter.
- ✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten : rostfritt stål
 Konstruktion : Skorsten
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130
 Höjd på förlängningsdelen (mm) : 582-912/582-1022
 Höjd utan skorsten (mm) : 94
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 550
 Minsta avstånd till gashäll : 650
 Nettovikt (kg) : 11,632
 Typ av reglage : Elektronisk
 Max. luftflöde (m³/h) : 446
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 389
 Max. luftflöde, återcirkulation (m³/h) : 332
 Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 747
 Antal lampor : 2
 Buller (dB re 1 pW) : 65
 Stosdimension, diameter (mm) : 150 / 120
 Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod : 4242003824191
 Anslutningseffekt (W) : 255
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Vägghämonterad

Extra tillbehör

LZ57000	cleanAir Modul kolfiltersats, vägghängd
LZ56200	cleanAir kolfilter
LZ12350	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ12250	Skorstensförlängning, 1 m
LZ10FXJ00	Long Life kolfilterset
LZ10FXI00	Integrated CleanAir Recirculation Kit
LZ10DXU00	Kolfilterset, standard
LZ10DXA00	Kolfilter, standard (utbytesfilter)
LZ00XPP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)



4 242003 824191

**iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm,
rostfritt stål
LC67QFM50**

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 61 kWh/år*
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 445 m³/h, intensiv 747 m³/h
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
 - Kapasitet kolfilterdrift:
 - Max. normal bruk: 404 m³/h
 - Intensiv: 499 m³/h
 - Ljudnivå kolfilterdrift:
 - Max. normal bruk: 72 dB(A) re 1 pW
 - Intensiv: 76 dB(A) re 1 pW
 - 3 hastigheter och intensivläge
 - Eftergångsautomatik 6 minuter

Design


- För väggmontering
- Belysning: Belysning: 2 st LED lampor
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)


iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm, rostfritt stål LC67QFM50

Måttkisser

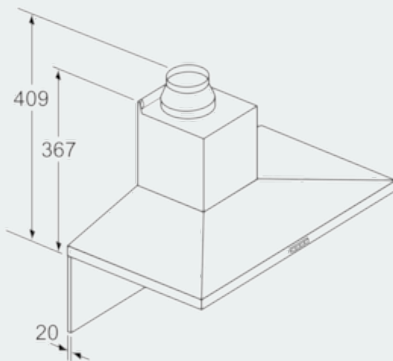


Om enheten ska ha bakstycke, ta hänsyn till det vid design.

Mått i mm

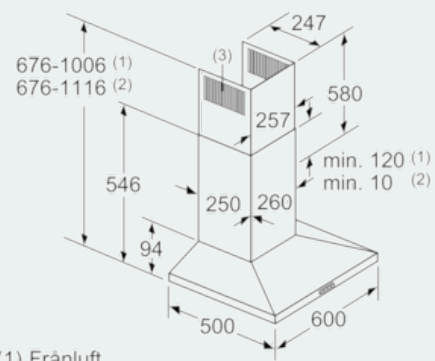


- (1) Frånluft
- (2) Kolfilterdrift
- (3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft

Mått i mm

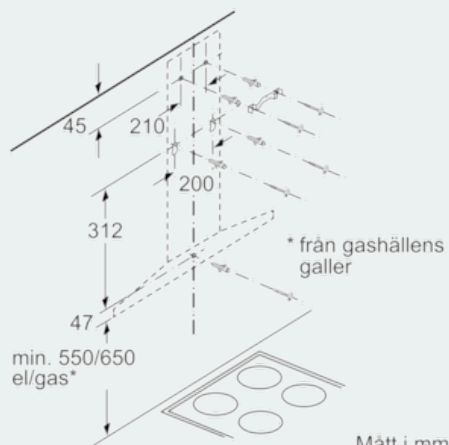

Mått i mm

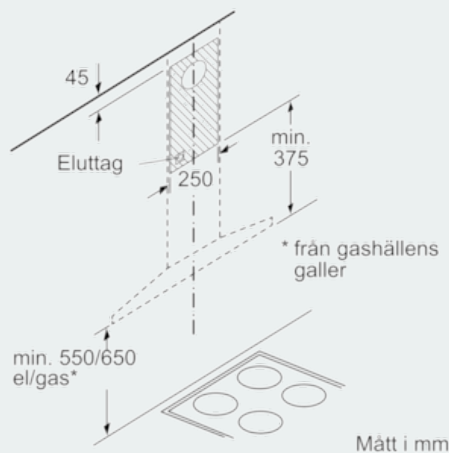

Mått i mm