

iQ100, Underbyggd fläkt, 60 cm, vit LU63LCC20

D



Köksfläkt som monteras under överskåp eller på vägg - spar utrymme.

- ✓ Med en kapacitet på upp till 350 m³/h slipper du matos under tillagningen
- ✓ LED-belysning ger perfekt ljus över spisen med minimal energiförbrukning.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Traditionell
Säkerhetsmärkning : CE
Anslutningskabelns längd (cm) : 145
Minsta avstånd till elektrisk häll : 650
Minsta avstånd till gashäll : 650
Nettovikt (kg) : 5,476
Typ av reglage : Mekanisk
Antal hastigheter : 3
Max. luftflöde (m³/h) : 350
Max. luftflöde, återcirkulation (m³/h) : 110
Antal lampor : 2
Buller (dB re 1 pW) : 72
Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 100
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242003776414
Anslutningseffekt (W) : 146
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Underbyggd

Extra tillbehör

LZ27001 Kolfilter, standard



4 242003 776414

iQ100, Underbyggd fläkt, 60 cm, vit LU63LCC20

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Max. flätkapacitet 350 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Normal förbrukning: 93.3 kWh/år*
- 3 hastigheter

Design

- Styrning: Tryckknappar
- Belysning med 2 x LED lampor
- Färgtemperatur: 3000 K

Komfort

- Ställbar glasskärm
- Metallfettfilter, kan maskindiskas


Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- För placering på vägg eller under ett väggskap
- Röranslutning Ø 120 mm, 100 mm


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ100, Underbyggd fläkt, 60 cm, vit LU63LCC20


Måttkisser

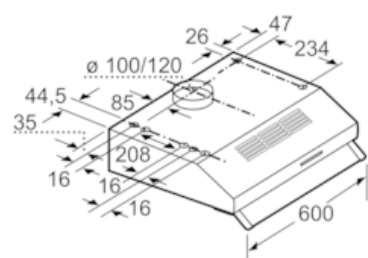

Mått i mm

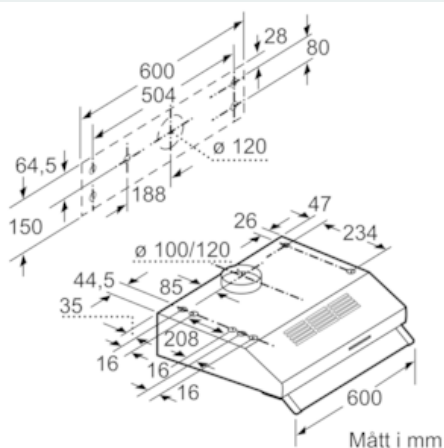

Mått i mm

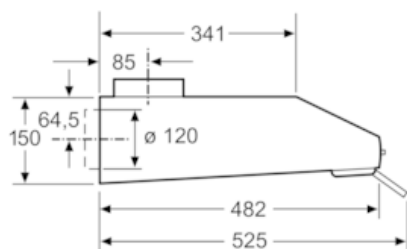

Mått i mm