

iQ500, Takfläkt, 90 cm, rostfritt stål LR97CAQ50



A



Takfläkt imponerar med sin höga kapacitet och tidlösa design. Fläkten har många innovativa funktioner som hjälper till att göra matlagning till en upplevelse.

- ✓ En tyst motor med imponerande prestanda på 798 m³/h säkerställer effektiv avlägsning av lukt och ånga i köket.
- ✓ Fläktens effektnivå kan styras från hällen.
- ✓ Använd den intuitiva Home Connect appen eller den populära röstkontrollen för att styra din fläkt.
- ✓ LED-lampor ger optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Behaglig ljudnivå på endast 56 db(A) - trevlig atmosfär i köket under matlagning.

Beskrivning

Tekniska data

Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130
 Nischmått i mm (H x B x D) : 299mm x 888mm x 487mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 650
 Minsta avstånd till gashäll : 650
 Nettovikt (kg) : 20,260
 Typ av reglage : Elektronisk
 Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
 Max. luftflöde (m³/h) : 459
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 565
 Max. luftflöde, återcirkulation (m³/h) : 422
 Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 798
 Antal lampor : 4
 Buller (dB re 1 pW) : 56
 Stosdimension, diameter (mm) : 150
 Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod : 4242003834015
 Anslutningseffekt (W) : 174
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Köksö

Extra tillbehör

LZ56200	cleanAir kolfilter
LZ20JCD50	Long Life kolfilterset, extern rf stål
LZ20JCD20	Long Life kolfilterset, extern vit
LZ20JCC50	cleanAir startkit för takfläkt
LZ20JCC20	CleanAir modul med kolfilter
LZ00XPP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)



4 242003 834015

iQ500, Takfläkt, 90 cm, rostfritt stål LR97CAQ50

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 458 m³/h, intensiv 798 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
 - Kapasitet kolfilterdrift:
 - Max. normal bruk: 422 m³/h
 - Intensiv: 565 m³/h
 - Ljudnivå kolfilterdrift med Clean Air Plus filter:
 - Max. normal bruk: 63 dB(A) re 1 pW
 - Intensiv: 69 dB(A) re 1 pW
 - 3 lägen + 2 intensiv
 - Intensivläge med automatisk återgång
 - Eftergångsautomatik, 10 minuter
 - Styrning via fjärrkontroll
 - Fläkten kan styras från håll (gäller hällar som har denna funktionalitet)

Design

- 4 st dimbara 3W LED-lampor
- Dimmer
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis

Komfort

- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app

Miljö och säkerhet

- Efficient och tyst iQdrive motor


Installation

- För frihängande montering över köksö
- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir Module -kolfiltersats finns tillgänglig som tillbehör
- Vändbar, luftutflöde på alla 4 sidor kan väljas


iQ500, Takfläkt, 90 cm, rostfritt stål LR97CAQ50

Måttskisser

Fläktevakueringen går att vrida åt 4 håll

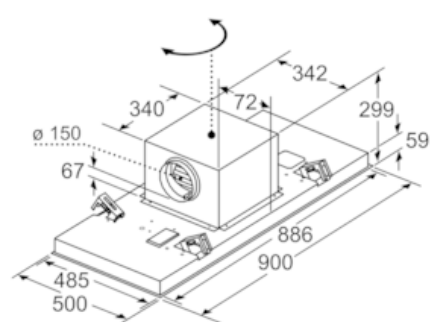


Mått i mm

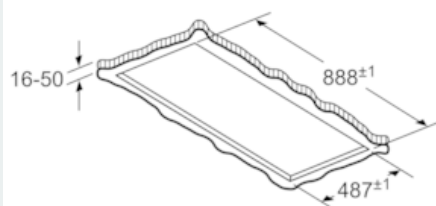

Montera inte direkt i gipsskiva eller liknande lätta byggmaterial i innertaket. Kräver lämpligt stativ som är fast förankrat i betongtaket.


Mått i mm

Mått i mm
Frånluft

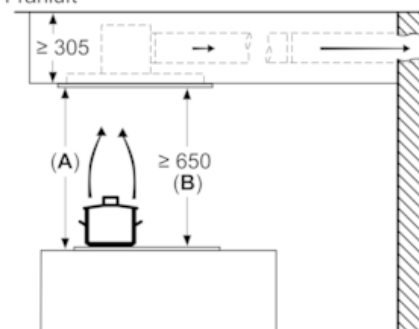

A: optimal prestanda 700-1500
B: från gallrets överkant

Mått i mm
Kolfilterdrift

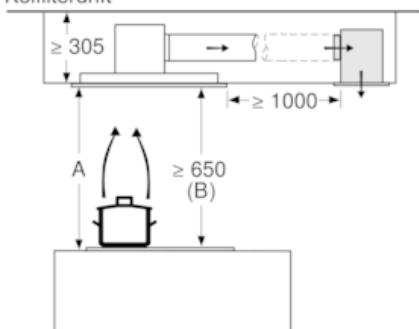

A: optimal prestanda 700-1500
B: från gashällens galler