

Slutbehandling av industrimålad ytterpanel behandlad med Laqvin Produkter

Instruktion från Södra

Ytterpanelen är grundmålad (märkt med G på varje bräda) och/eller mellanstruken (märkt med G/M) med produkter speciellt utvecklade för det nordiska klimatet och uppfyller gällande europastandarder (EN-normer). Produkterna är baserade på noga utvalda råvaror för att ge bästa möjliga vidhäftning till underlaget och även till nästkommande skikt.

Den industriella ytbehandlingen sker med noggrann kontroll av bland annat fukthalt i träet, påläggningsmängder och torkning av färgen. Processen sker inomhus och panelen exponeras inte för sol, regn och UV-strålning före ytbehandling.

Systemet skyddar träet mot väder och vind under transporten, första tiden efter montering, samt under hela panelens livslängd.

Den ytbehandlade panelen kan övermålas med de flesta förekommande fabrikat på marknaden. Dessa innefattas av vattenburna akrylat- och alkydprodukter samt lösningsmedelsburna alkydprodukter av god kvalitet.

Slamfärg (Falu rödfärg eller liknande) samt lasyrfärg rekommenderas ej!

EXEMPEL PÅ EFTERBEHANDLINGSPRODUKTER:


Flügger	Wood Tex Uteakrylat
Beckers	Perfekt Akrylat Plus Perfekt Akrylatfärg Akrylatfärg Max
Alcro	Bestå Täckfärg Trä
Teknos	Nordica Eko Husfärg
Jotun	Demi Dekk Brilliant
Nordsjö	Cuprinol Täckfärg Cuprinol Fasadfärg Plus One Super Tech Nordsjö Tinova VX 2 in 1 Exterior

Utöver dessa kan annan toppfärg av god kvalitet användas efter rekommendation från färgfackhandeln.

Målningsanvisning

1. Den grundmålade panelen (G) bör strykas med täckfärg två gånger och den mellanstrukna (G/M) en gång. Slutstrykning bör ske så fort som möjligt efter montering, dock senast inom 12 månader.
2. Målningen skall ske på rent, fast och målningstorr virke (max 16% fuktkvot). Målning ska inte ske på en panel som understiger 6° C. Måla ej på solvarma ytor eller i direkt solljus.
3. Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått under transport eller under byggtiden skall omedelbart behandlas med lämplig grundolja och grundfärg.
4. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att rätt mängd färg påförs. Är panelen grundmålad (G) krävs två slutstrykningar. Mellanstruken panel (G/M) kräver endast en strykning.
5. För att bevara det målade träet rekommenderas årlig kontroll av fasaden, eventuella skador skall omedelbart åtgärdas. Fasaden bör regelbundet tvättas med lämpligt rengöringsmedel där frekvensen beror på miljön runt fasaden och olika väderstreck.
6. Panelen bör inte sitta närmare marken än 30 cm.
7. Den generella hållbarheten påverkas av den lokala miljön runt fasaden. Undvik växtlighet i närheten av fasaden.

Följ alltid färgleverantörens anvisningar att säkra bästa resultat och lång hållbarhet på ytskiktet.

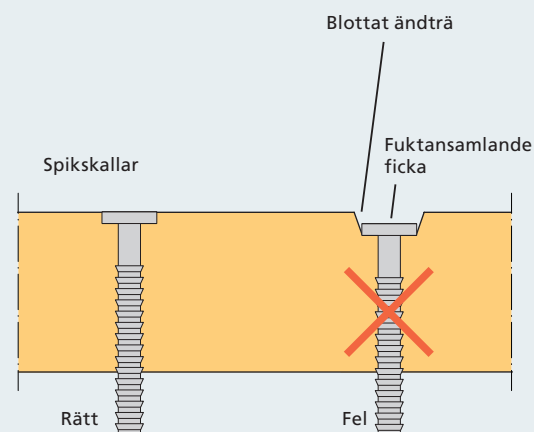

Spikskallar och skruvhuvuden ska vara i nivå med panelbrädans yta, inte djupare.

I samarbete med:

SHERWIN-WILLIAMS

SÖDRA