

Serie | 8, Inbyggadsugn, rostfritt stål HBG672BS1


A+


Råd & Rön
BÄST i TEST
OKT 2017

Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller
1 x Långpanna

Extra tillbehör

HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000 Ugns-galler (standard), HEZ638270 Teleskoputdrag x2, fullt utdragb. pyrol., HEZ638370 Teleskoputdrag x3, fullt utdragb. pyrol., HEZ660050 Accessory

Ugn för inbyggnad - för perfekt resultat i bakning och matlagning.

- **4D-HotAir:** Varmluftsfunktion som ger en jämn värmetillförsel i hela ugnen och perfekt resultat oavsett nivå.
- **AutoPilot 10** - lyckas i köket tack vare 10 förinställda automatiska program.
- **TFT-display:** Enkel att använda tack vare kontrollring med text och symboler
- **Pyrolys:** En enkel knapptryckning ger automatisk självrengöring där rester hettas och förvandlas till aska som enkelt torkas bort.
- **Energiklass A+:** perfekt resultat med mycket låg energiförbrukning.

Tekniska data

Färg / Material, front :	rostfritt stål
Konstruktion :	Inbyggd
Integrerat ugnsrengöringssystem :	Pyrolys
Nischmått i mm (H x B x D) :	585-595 x 560-568 x 550
Produktmått i mm (H x B x D) :	595 x 594 x 548
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	670 x 680 x 670
Panelmaterial :	rostfritt stål
Material i luckan :	glas
Nettovikt (kg) :	36,466
Nettovolym ugn (l) :	71
Ugnsfunktioner :	, 4D hot air, Hot Air-Eco,
Pizzaläge, Stor grill, Upptining, Varmluftsgrill, Över/undervärme	
Material i ugnstrymmet :	Emaljerat
Temperaturreglering :	Elektronisk
Antal lampor :	1
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	120
EAN kod :	4242002808741
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) :	1
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :	0,87
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) :	0,69
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) :	81,2
Anslutningseffekt (W) :	3600
Säkring (A) :	16
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Elkontakt :	jordad stickkontakt



4 242002 808741

Serie | 8, Inbyggadsugn, rostfritt stål HBG672BS1

Ugn för inbyggnad - för perfekt resultat i bakning och matlagning.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala från A+++ till D)
- 8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 10 st

Design

- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Elektronisk klocka
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Invändig helglaslucka

Komfort


- Pyrolytisk självrengöring
- Ugnsstegar samt plåt tål pyrolytisk rengöring
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet


- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: elektroniskt dörrlås, barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopptangent, luckströmbrytare

Serie | 8, Inbyggnadsugn, rostfritt stål HBG672BS1


Inbyggnad med häll.

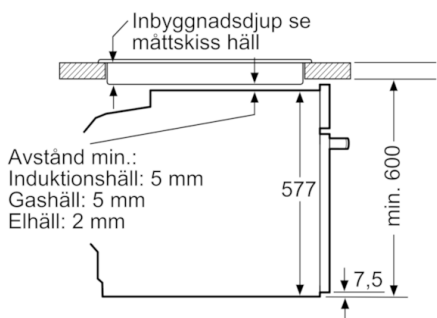

Mått i mm

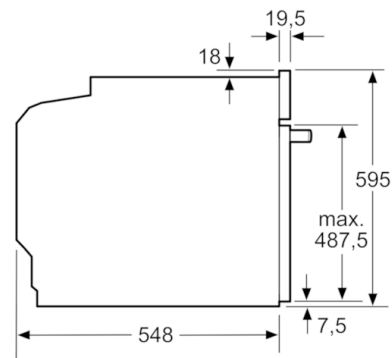


Mått i mm

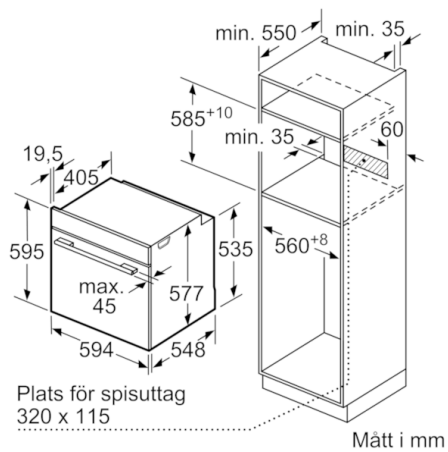

Mått i mm

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

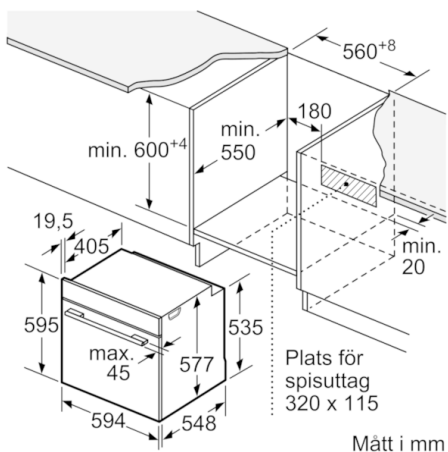

Mått i mm