

MultiConnect

for Ceramin®-based products

SMP MULTIPURPOSE LIM

TEKNISK INFORMATIONSBLAG

SMARTE PRODUKTFORDELE

- För vägg och golvytor
- På metall, aluminium, stål
- Klar för användning
- Universellt tillämplig
- Mycket bra vidhäftning

PRODUKTBESKRIVNING

Multi Connect är ett fukthärdande hybrid-multilim baserat på SMP-teknologi.

- Hållfast, för vägg- och golvytor- lämpligt för att lägga ceraminprodukter (t ex Ceramin Vario) på vägg- och golvytor inomhus
- För användning inom industriell tillverkning - som lim för att förbättra mindre ytor på parkett-, kakel- och mattbeläggningar
- För att limma t ex PU-skumplattor, hårdskumplattor, stenull m.m. - för att lägga metallplattor på sugande och icke-sugande underlag
- För att limma metallplattor på magnethäftande väggar

Multi Connect är mycket elastisk och har en god vidhäftning och styrka även på icke-sugande underlag. Den passar speciellt bra att använda vid läggning av ceraminprodukter på avfettade metall- aluminium- och stålunderlag.

ANVÄNDNINGSMÅRÅDEN

Läggning av ceraminprodukter (t. ex. Ceramin Vario) och plattor med slät baksida eller baksida med struktur, keramik, fibercementplattor, stål, aluminium, bygg- och träfiberskivor, spånplattor V100, OSB-plattor klass 3, slipade epoxihartsytor, köksarbetsbänkar m.m. Dessutom kan Multi Connect användas för att lägga natur- och betongplattor samt ogenomskinlig, kalibrerad natursten som inte är känslig för missfärgning. Kan användas vid läggning av "kakel på kakel".



FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget måste vara jämnt, helt torrt, rent, sprickfritt, drag- och tryckstabil samt fritt från fett och silikon. Metaller måste vara utan rost och fett. Tack vare att Multi Connect har så goda vidhäftningsegenskaper kan multi-limmet appliceras utan att någon primer behövs på det underlag som är färdigbehandlat för att läggas.

ANVÄNDNINGSMÅRÅDEN

Multi Connect måste ha en temperatur på minst 18°C vid användning. Ta ut laminatpåsen ur spannen och skär upp den i ett hörn (1). En öppnad påse kan återförslutas lufttätt med t ex en klämma, för att kunna användas vid ett senare tillfälle (2). Laminatpåsen kan tömmas helt på rester med en spackelspade. Använd inte Multi Connect om byggnadsdelar eller omgivningen har en temperatur under +10 °C eller över +30°C. Multi Connect appliceras direkt på underlaget med en tandad spackelspade (tandning B1 eller B2). Se till att väta hela plattans baksida. Ceraminelement kan läggas på och tryckas in i limbädden inom ca 20 minuter (beroende på klimatförhållanden). Eftersom limmet behöver fukt för att härda, är det en fördel om baksidan på ceraminelementen torkas av med en lätt fuktad svamp när icke sugande underlag, som t ex metall, ska läggas. Limfläckar på plattor måste torkas av direkt (t ex med t-sprit).

FÖRVARING

Kan förvaras 18 månader i sluten originalförpackning.
Förvara svalt och torrt mellan + 5 °C och + 25 °C.

GISCODE

RS 10

GEV-EMICODE

EC1R, mycket låga utsläpp



TEKNISK ANVISNING OCH DEJTA


| | |
|-------------------------|--|
| Färg | Silanmodifierad polymer (SMP) |
| Farve | Grå vit |
| Viskositet | bredbar/stabil |
| Specifik vikt | ca. 1,55 g/cm ³ |
| Användningstid | ca. 20 minuten (beroende på klimatförhållanden) |
| Förhållanden vid arbete | Optimalt mellan + 18 °C och + 23 °C; underlagets temperatur > + 15 °C, lufttemperatur > + 10 °C. Inte över 65 % relativ luftfuktighet. |
| Klart att gå på | Efter ca. 12 timmar |
| Grouting | Efter ca. 12 timmar |
| Helt lastbar | Efter ca. 7 dagar |
| Förbrukning | Tandningslist (enligt TKB, tysk kommitté för bygglim) B1 600 – 700 g/m ² B2 700 – 800 g/m ² |
| Rengöringsmedel | ren Trasa, Aceton |

MultiConnect Artikel


44944 Classen MultiConnect Eimer á 15kg

44945 Classen Multiconnect Eimer á 5,5kg

44946 Classen MultiConnect 290ml Kartusche

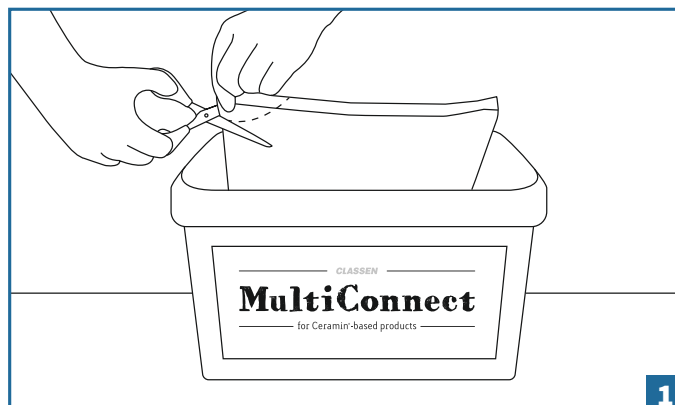

1

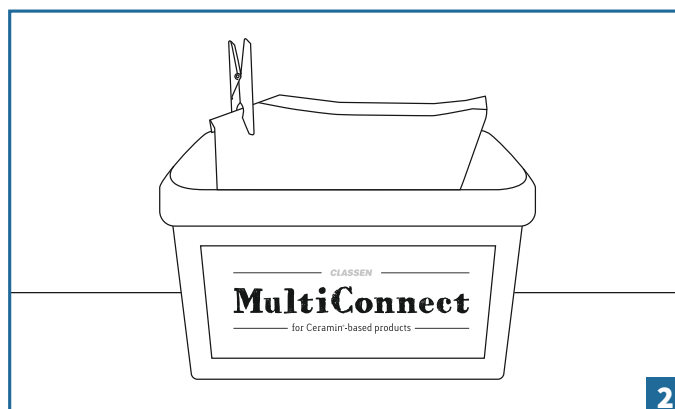

2

CLASSEN Gruppe

Werner-von-Siemens-Str. 18-20

D-56759 Kaisersesch

Tel: +49 26 53-98 0-0

Fax: +49 26 53-98 0-44 70

E-Mail: info@classen.de

www.classen.de