

iQ300, Utdragbar fläkt, 90 cm, Silver metallic LI97RB531

A



Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Lugnar ner matlagningsprocessen: väldigt tyst
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Utdragbara fläktar
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 175
 Nischmått i mm (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 430
 Minsta avstånd till gashäll : 650
 Nettovikt (kg) : 12,831
 Typ av reglage : Elektronisk
 Kapacitet frånluft (m³/h) : 397
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 476.0
 Kapacitet kolfilter (m³/h) : 294
 Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 729
 Antal lampor : 3
 Buller (dB re 1 pW) : 53
 Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
 Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod : 4242003880265
 Anslutningseffekt (W) : 146
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Inbyggd



4 242003 880265

Extra tillbehör

LZ49850
 LZ49561
 LZ49551
 LZ49521
 LZ49200
 LZ45650
 LZ45610
 LZ11IXC16
 LZ11IXB16
 LZ10ITP00

iQ300, Utdragbar fläkt, 90 cm, Silver metallic LI97RB531

Beskrivning

Variant

- 90 cm
- silverfärgad
- För montering i specialväggskåp (60 eller 90 cm)
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

Komfort

- Elektronisk styrning: knappar, LED-indikator
- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 3 st dimbara 1,5W LED-lampor
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 397 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
 - Kapacitet kolfilterdrift:
 - Max. normal användning: 358 m³/h
 - Intensiv: 628 m³/h
 - Ljudnivå kolfilterdrift:
 - Max. normal användning: 60 dB(A) re 1 pW
 - Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Installation

- Dimensioner (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Levereras utan grepplist







Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 38.1 kWh/år*

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ300, Utdragbar fläkt, 90 cm, Silver metallic
LI97RB531

Måttkisser

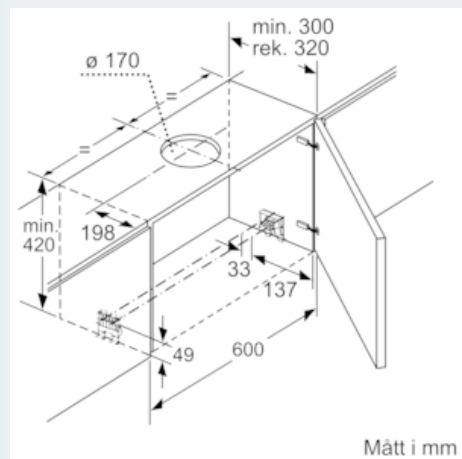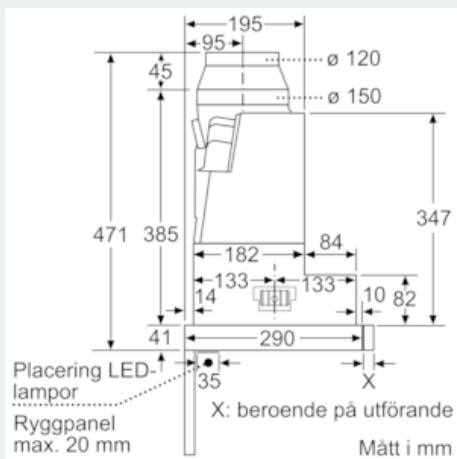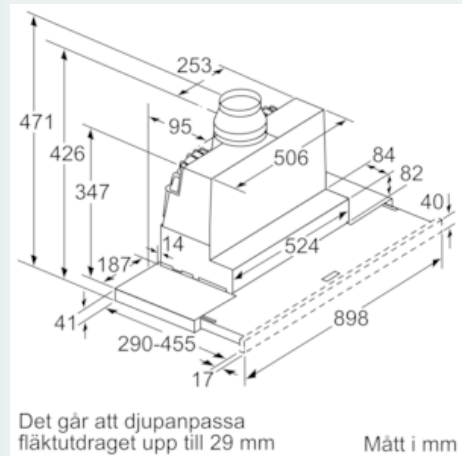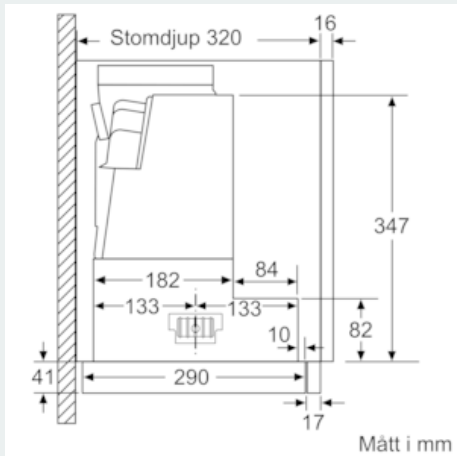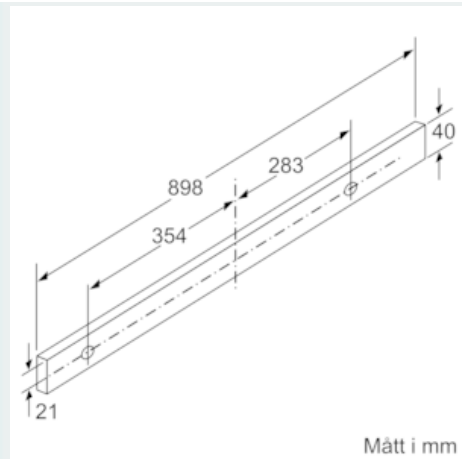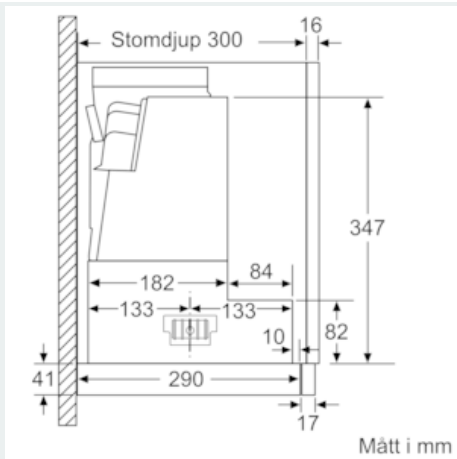

iQ300, Utdragbar fläkt, 90 cm, Silver
metallic
LI97RB531

Måttkisser

