

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFS067A51**

A



Extra tillbehör

DSZ4561 :
DSZ4565 :
DSZ4660 :
DSZ4682 :
DSZ4686 :
DWZ0IT0P0 :
DWZ1IX1B6 :
DWZ1IX1C6 :

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- Extra tyst fläkt med mycket hög kapacitet.
- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- EcoSilence Drive - motorn sparar energi och är mycket tyst men ändå kraftfull med perfekt prestanda.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Tekniska data

Konstruktion :	Utdragbara fläktar
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Nischmått i mm (H x B x D) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Minsta avstånd till elektrisk häll :	430
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	11,109
Typ av reglage :	Elektronisk
Kapacitet frånluft (m ³ /h) :	399
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	483.0
Kapacitet kolfilter (m ³ /h) :	295
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	728
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	53
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod :	4242005232055
Anslutningseffekt (W) :	144
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Inbyggd



4 242005 232055

Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic DFS067A51

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

Variant

- 60 cm
- silvermetallic
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.

Komfort

- Elektronisk styrning
- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 399 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
Kapacitet kolfilterdrift:
Max. normal användning: 358 m³/h
Intensiv: 628 m³/h
Ljudnivå kolfilterdrift:
Max. normal användning: 60 dB(A) re 1 pW
Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Installation






- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 37.9 kWh/år*


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic
DFS067A51

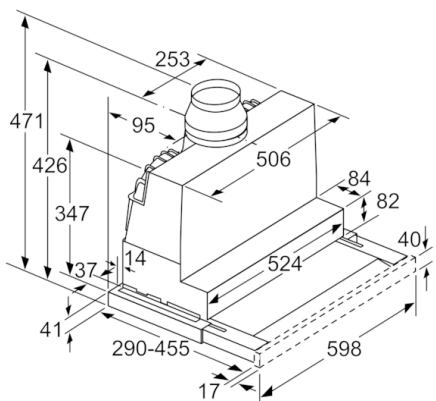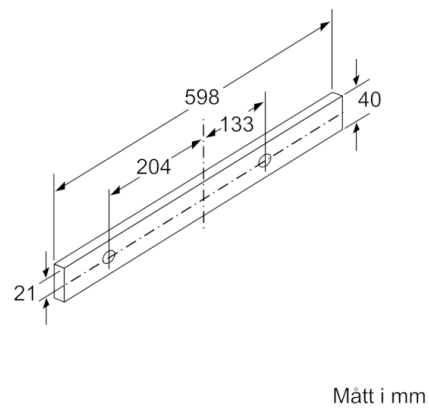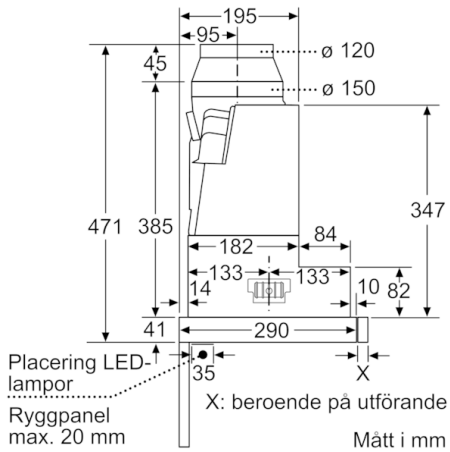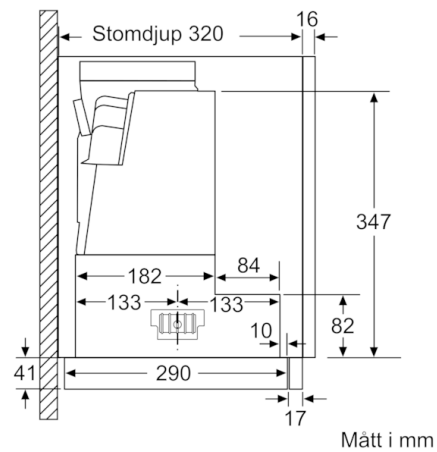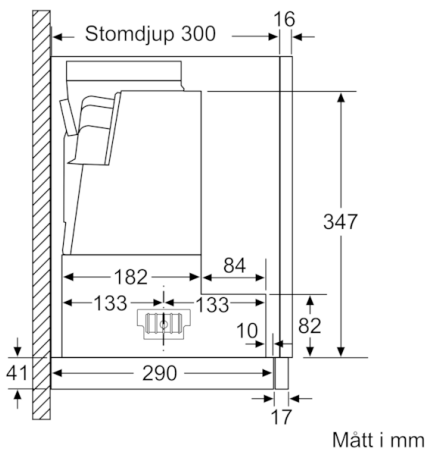

Det går att djupanpassa fläktutdraget upp till 29 mm

Mått i mm

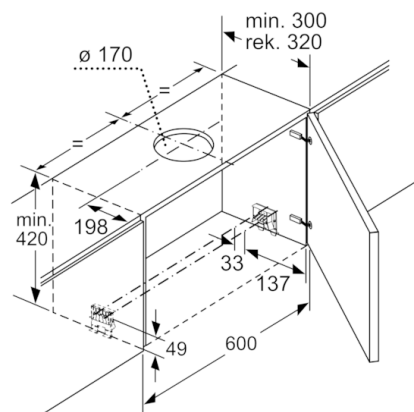

Mått i mm

**Serie | 4, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver
metallic
DFS067A51**

