

**Serie | 4, Underbyggd fläkt, 60 cm,
Rostfritt stål
DUL63CC50**

D



Extra tillbehör

DHZ2701 :

**Köksfläkt som kan monteras integrerat i
överskåp eller på väggen - valet är ditt.**

- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

Tekniska data

Konstruktion :	Traditionell
Säkerhetsmärkning :	CE, Ukraine
Anslutningskabelns längd (cm) :	145
Minsta avstånd till elektrisk håll :	650
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	5,176
Typ av reglage :	Mekanisk
Antal hastigheter :	3
Kapacitet frånluft (m ³ /h) :	350
Kapacitet kolfilter (m ³ /h) :	110
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	72
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 100
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242002968506
Anslutningseffekt (W) :	146
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Underbyggd



4 242002 968506

Serie | 4, Underbyggd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål DUL63CC50

Köksfläkt som kan monteras integrerat i överskåp eller på väggen - valet är ditt.

Variant:

- Underbyggnadsfläkt, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- För placering på vägg eller under ett väggskåp
- Ljudnivå min/max normal nivå 56/72 dB

Design

- Ställbar glasskärm

Komfort

- 3 hastigheter
- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Användning / Effekt


- 1 motor
- Belysning med 2 x LED lampor

Förbrukning och prestanda

- Normal förbrukning: 93.3 kWh/år*
- Max. flätkapacitet 350 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Ø 120 mm eller 100 mm rörsanslutning

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie | 4, Underbyggd fläkt, 60 cm, Rostfritt
stål
DUL63CC50**

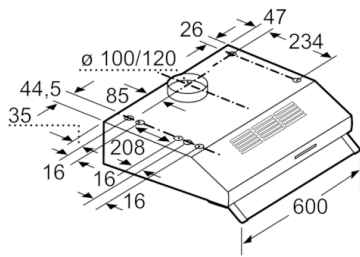

Mått i mm