

**Serie | 2, Vägghängd fläkt, 60 cm,
Rostfritt stål
DWP64BC50**



Extra tillbehör

- DHZ1224 : Skorstensförlängning, 0.5 m
- DHZ1234 : Skorstensförlängning, 0.75 m
- DHZ5275 : Kolfilterset, standard
- DHZ5276 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter)

D

**Vägghängd flätkåpa med perfekt
prestanda som matchar ditt kök.**

- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Luften leds ut ur köket och renas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.

Tekniska data

- Konstruktion : Wall-mounted
- Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
- Anslutningskabelns längd : 130 cm
- Höjd på förlängningsdelen : 553-730/573-730 mm
- Höjd utan skorsten : 246 mm
- Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm
- Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
- Nettovikt : 7,485 kg
- Typ av reglage : Mekanisk
- Antal hastigheter : 3
- Kapacitet frånluft : 365 m³/h
- Kapacitet kolfilter : 211 m³/h
- Antal lampor : 2
- Buller : 66 dB
- Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
- Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
- EAN kod : 4242005031450
- Anslutningseffekt : 100 W
- Säkring : 10 A
- Spänning : 220-240 V
- Frekvens : 50; 60 Hz
- Elkontakt : jordad stickkontakt
- Installationstyp : Väggh monterad



4 242005 031450

Serie | 2, Vägghängd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWP64BC50

Vägghängd fläktkåpa med perfekt prestanda som matchar ditt kök.

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Max. luftflöde: 365 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- 3 hastigheter

Design

- För väggmontering
- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- Belysning: Belysning: 2 st LED


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

Serie | 2, Vägghängd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål
DWP64BC50

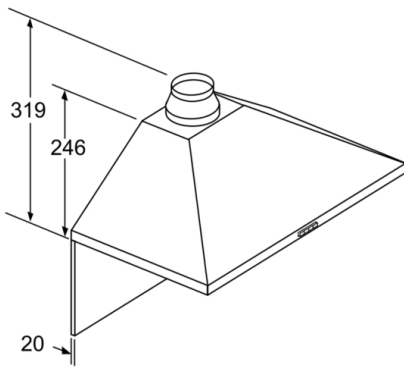


Om enheten ska ha bakstycke, ta hänsyn till det vid design.


Mått i mm

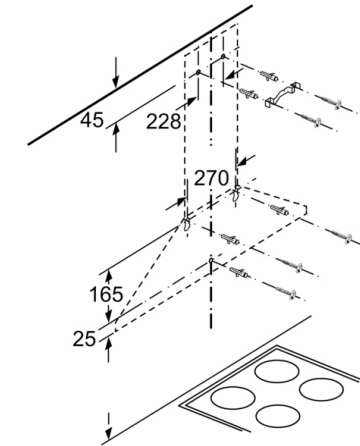

Mått i mm

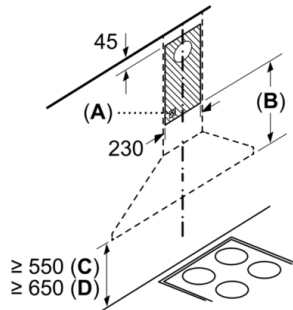

- A:** Eluttag
- B:** Frånluft: ≥ 280 ; kolfilterdrift: ≥ 490
- C:** el
- D:** Gas, från gashällens galler

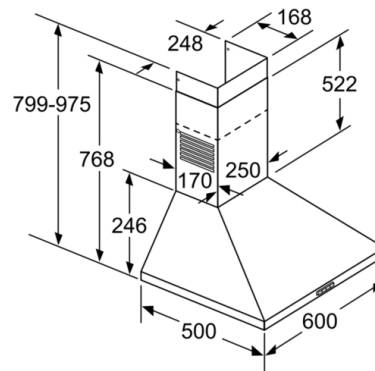

Mått i mm