



LVI



BY PURMO

YALI COMFORT

För nyproduktion eller renovering är Yali Comfort ett fantastiskt enkelt alternativ för uppvärmning av hemmet. Yali Comfort ger ett mycket behagligt inomhusklimat med sin slutna uppvärmningsteknik. Elektronisk termostat i analog tappning och lägesvred för temperatur/drift ger denna oljefyllda elradiator ett stort utbud av funktioner, som enkelt kan kontrolleras av användaren. Yttertemperaturen kan reduceras till 75 eller 60 grader, vilket är perfekt i förskolor eller badrum. Yali Comfort kan kopplas till en extern trådbunden klocka för tidsinställd drift. Yali Comfort finns i både versioner som 230 V och 400 V och i en skala från 250 W till 1500 W, samt i både höjderna 300 mm och 500 mm.


TEKNISKA DATA

- GENERELLT**
- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
 - Frostskydd (7°C)
 - Tillverkad av hållfast stål av högsta kvalitet.
 - Beständig vit epoxylackering (Vit RAL 9016).
 - Kan anslutas till trådbunden extern klocka.
 - Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
 - System för låsning av fästansordning.
 - Luktfri, tyst och ej allergiframkallande.
 - Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage


- TERMOSTAT**
- Avancerad termostat med exakt reglering. Flera temperatursänkingsmöjligheter: 3,5°C–15°C.
 - Yttertemperaturen kan reduceras till 75°C eller 60°C. Temperaturlägena 75°C och 60°C minskar effekten på radiatoren till 70% respektive 55% för en enkel radiator och 90% respektive 80% för en dubbel radiator.
 - Öppet fönster funktion
 - Adaptiv start vid timerfunktion
 - Låsbar termostatenhet.
 - Termostathus gjord i självslocknande och UV-resistent plast ABS-PC V0
 - Temperatursänkningen aktiveras manuellt eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
 - På radiatoren är ett kablage med "plug-in-kontakt" monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
 - Master/slavkopplingsbar (obegränsat antal, Yali C/D/P/R)

- TILLBEHÖR**
- LVI Cable kit för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna, E-nr 8500167. Den centrala temperatursänkingsmöjligheten/slavkopplingen är ej möjlig med detta tillbehör.
 - IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44, E-nr 85 550 95.

- INGÅR**
- Monclac väggkonsoler och skruv för fast montage.

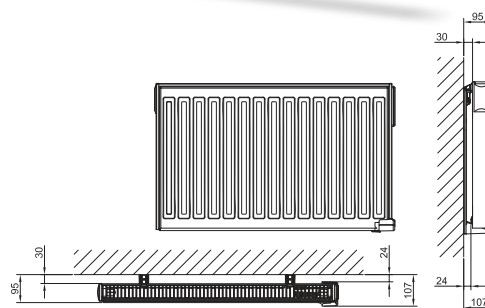

• Enkel radiator

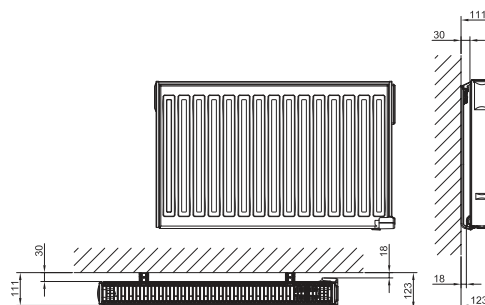

• Dubbel radiator

HÖJD 300 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg
YALI C C 03 040 11 230 03 1	85 010 10	250	300	400	230	5
YALI C C 03 040 11 400 03 1	85 010 11	250	300	400	400	5
YALI C C 03 080 11 230 05 1	85 010 12	500	300	800	230	9
YALI C C 03 080 11 400 05 1	85 010 13	500	300	800	400	9
YALI C C 03 050 21 230 05 1	85 010 14	500	300	500	230	10
YALI C C 03 050 21 400 05 1	85 010 15	500	300	500	400	10
YALI C C 03 110 11 230 08 1	85 010 16	750	300	1 100	230	14
YALI C C 03 110 11 400 08 1	85 010 17	750	300	1 100	400	14
YALI C C 03 080 21 230 08 1	85 010 18	750	300	800	230	15
YALI C C 03 080 21 400 08 1	85 010 19	750	300	800	400	15
YALI C C 03 100 21 230 10 1	85 010 20	1 000	300	1 000	230	19
YALI C C 03 100 21 400 10 1	85 010 21	1 000	300	1 000	400	19
YALI C C 03 130 21 230 13 1	85 010 22	1 250	300	1 300	230	24
YALI C C 03 130 21 400 13 1	85 010 23	1 250	300	1 300	400	24

HÖJD 500 MM

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt kg
YALI C C 05 055 11 230 05 1	85 010 24	500	500	550	230	10
YALI C C 05 055 11 400 05 1	85 010 25	500	500	550	400	10
YALI C C 05 040 21 230 05 1	85 010 26	500	500	400	230	12
YALI C C 05 040 21 400 05 1	85 010 27	500	500	400	400	12
YALI C C 05 080 11 230 08 1	85 010 28	750	500	800	230	14
YALI C C 05 080 11 400 08 1	85 010 29	750	500	800	400	14
YALI C C 05 050 21 230 08 1	85 010 30	750	500	500	230	15
YALI C C 05 050 21 400 08 1	85 010 31	750	500	500	400	15
YALI C C 05 105 11 230 10 1	85 010 32	1 000	500	1 050	230	19
YALI C C 05 105 11 400 10 1	85 010 33	1 000	500	1 050	400	19
YALI C C 05 065 21 230 10 1	85 010 34	1 000	500	650	230	20
YALI C C 05 065 21 400 10 1	85 010 35	1 000	500	650	400	20
YALI C C 05 130 11 230 13 1	85 010 36	1 250	500	1 300	230	23
YALI C C 05 130 11 400 13 1	85 010 37	1 250	500	1 300	400	23
YALI C C 05 080 21 230 13 1	85 010 38	1 250	500	800	230	24
YALI C C 05 080 21 400 13 1	85 010 39	1 250	500	800	400	24
YALI C C 05 095 21 230 15 1	85 010 40	1 500	500	950	230	28
YALI C C 05 095 21 400 15 1	85 010 41	1 500	500	950	400	28



- Adapter för att vrida kontrollbox 90°. Display eller vred kan ses framifrån på Yali D, P, R, C.
- Tillbehöret underlättar om t.ex. radiatoren är placerad så kontrollboxen kommer nära en vägg. E-nr: 85 805 60



- Kan anslutas till internet via router.
- Styrning av driftläge och temperatur.
- Insamling av data (förbrukning etc) E-nr: 85 000 14



- IP-stänkskydd för uppgradering till IP 44 E-nr: 85 550 95



- LVI Cable kit för stickproppsanslutning av 230 V radiatorerna (Yali Digital, Parada, Ramo och Comfort), E-nr 8500167.



IP 21*



* IP 44 med IP-stänkskydd (tillbehör). IP21 om endast den bifogade kopplingsboxen används.