


# TAKSTEG för plåttak

## MONTERINGSANVISNING

Takstegen är godkända att användas då fasadhöjden är max 4 meter. Takplåten skall vara minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt. Takstegen måste monteras rakt ovanför varandra.

Takstegen skruvas fast i takplåten med 4 st rostfria självgående skruvar  $\varnothing$  6,3 mm. Om stålplåten är 0,7 mm eller tjockare kan självborrande skruv användas.

Takstegen är utformade med två gångytor vilket gör den vändbar för att passa olika taklutningar. Bred stegyta upptill vid taklutning ca 35 grader och däröver rekommenderas att steget vänds.

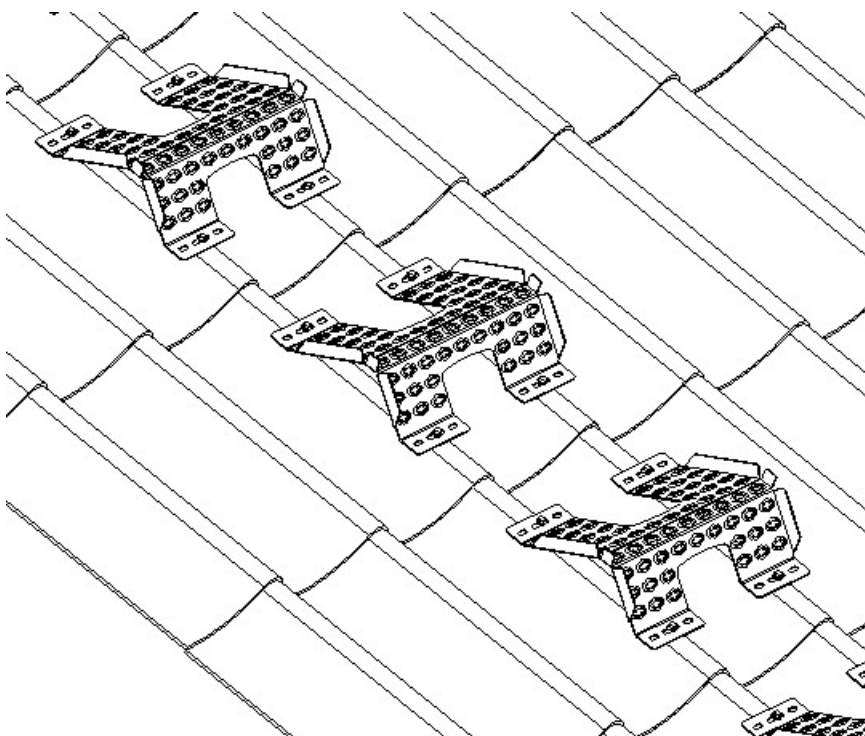

OBS!  
Ej tillåtet att fästa livlina i taksteget!

### Fakta TJB Taksteg för plåttak.

Bredd:	300 mm
Höjd:	65 mm + 20 mm halkskydd
Art nr:	321020, 321030
Färg:	Svart, Tegelröd
Antal:	10 st/kartong



0085/08

### TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59 e-post: [info@tjb.se](mailto:info@tjb.se)  
fax: 0512-196 60 hemsida: [www.tjb.se](http://www.tjb.se)