



Trapets OLP 20


Monteringsanvisning

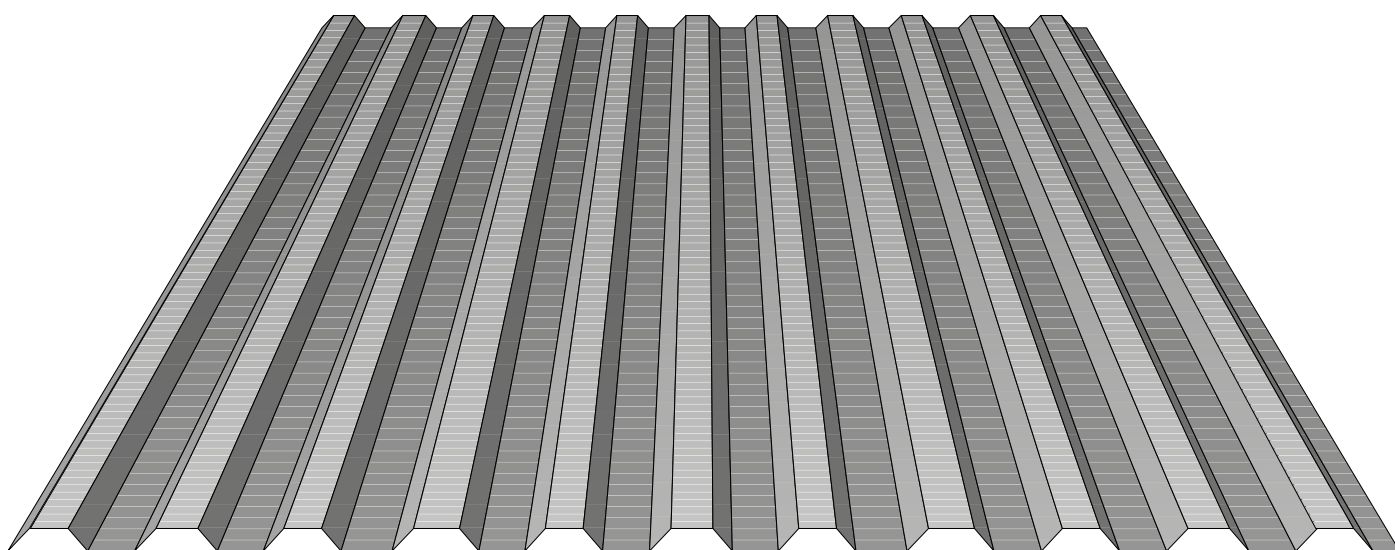

OLP 20



OLP 20

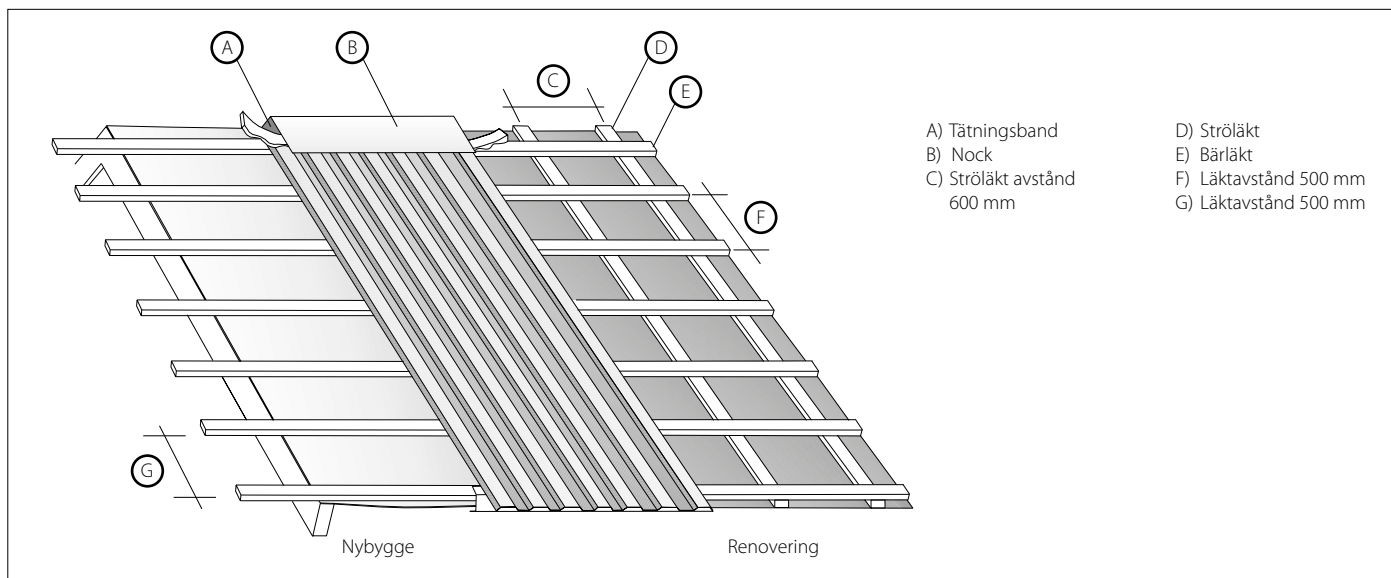

Infästning

Självborrande skruv T4,8x35 mm används för infästning av plåtarna. Skruven fästs i profilbotten och dras åt tills packningen är synlig runtom brickan, dock ej mer synlig än att packningen ovanifrån sett bågner ca 1 mm. Sätt en extra skruv vid randzon (nock, takfot).

Det är inte rekommenderat att använda Polyester i utpräglad marina och tungt industrialiserade miljöer. Tata Steel har ett stort utbud av förbehandlade stålprodukter som lämpar sig för olika miljöer och användningsområden.

Kapning av plåtar

Plåtarna bör kapas med nibblingsmaskin eller med en nibblertillsats för bormaskin. Det går även bra att använda en fintandad sticksåg för metall. Vinkelslip eller annan metod som är gnistbildande, får ej användas då gnistor och värme skadar lacken på plåten.

Montering

Vid nybygge:

Använd godkänt undertak eller läkt direkt på takstolarna.

Vid renovering:

- Kontrollera att taket är plant.
- Låken fästs med 2 st galvade spikar 100x3,4 mm genom strölåken. Alternativt används låktskruv.

Fasta funktioner och fria fantasier

Trapezprofilen är klassikern bland de profilerade stålplåtarna för tak och fasad. Bland de många moderna byggnadskonstruktionerna finner vi dessa i helt nya kombinationer, ofta i lyckade kombinationer med andra material och plåtprofiler.

Montering

Den första plåten monteras vid änden av taket eller väggen. Rikta in och fäst ordentligt. Vid längdskarvning bör plåten överlappa minst 200 mm på tak och minst 100 mm på vägg. Sidoöverlappningen bör vara minst en profiltopp. På särskilt väderutsatta platser kan det vara nödvändigt att lägga över två profiltoppar.


Rätning av tak

Mät differensen mellan diagonalerna. Är denna större än 20 mm ska taket rätas upp.

Sidoöverlappning



Infästning



www.tsbsnordic.se

Tata Steel

Sliparegatan 5, Box 4003, S-300 04 Halmstad
T +46 (0) 35 16 12 00, F +46 (0) 35 16 12 01
E se@cbsnordic.com
www.tsbsnordic.se

Reg.: Tata Steel Sweden Byggsystem AB

Reg. adr.: Sliparegatan 5 SE-300 04 Halmstad Org. no.: 556393-0881.

Language Swedish 2013.03.27

Tata Steel – så behöver du bara handla på ett ställe

Vi har lagt ner stort arbete på att säkerställa att denna publikation inte innehåller några fel, men Tata Steel Europe Limited och dess dotterbolag påtar sig inget ansvar för fel eller information som visar sig vara missvisande. Förslag till, eller beskrivning av, produkter eller arbetsmetoder för slutanvändare är endast avsedda att vara vägledande och Tata Steel Europe Limited och dess dotterbolag påtar inget ansvar för detta.

Copyright 2013 Tata Steel.

Förbehåll för tekniska ändringar, Tata Steel Europe Limited.