


Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Säker  
Vatteninstallation.  
FM Mattsson garanterar  
produktens funktion om  
branschreglerna och pro-  
duktens monteringsanvisning följs.

## Blandarfäste FMM 2096

08833190

08.09

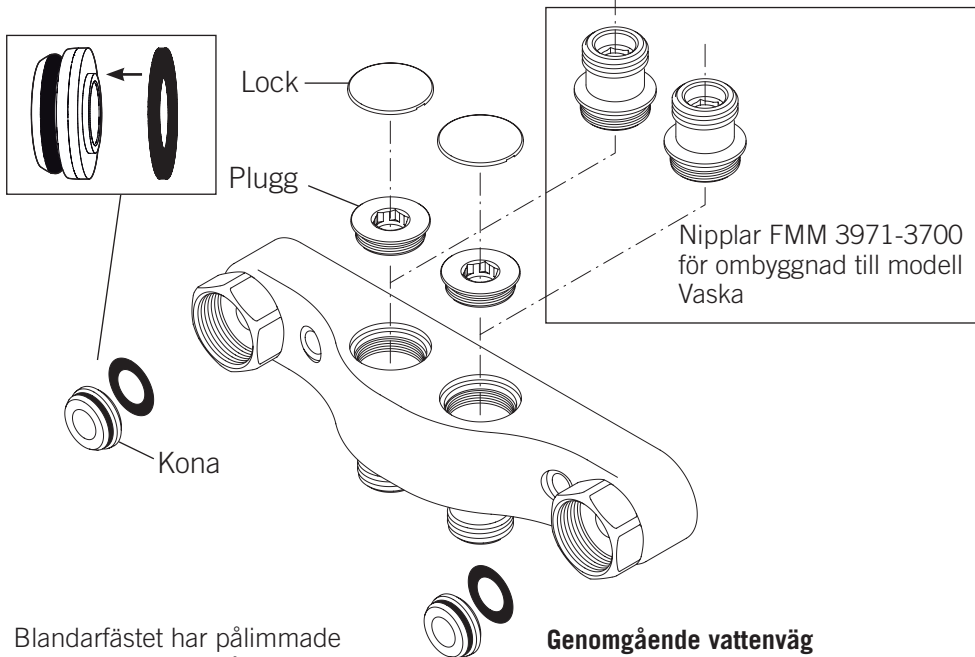

Blandarfästet har pålimmade tätningar runt fästhålen, mot vägg.

### Skruvinfästning

Skruvinfästning skall göras i fast regel.

### Avtätning

Skruvhålen skall tätas. Lossa skruven och fyll skruvhål och eventuell plugg med industrisilikon.

### Genomgående vattenväg

Blandarfästet kan byggas om till modell "Vaska", med genomgående vattenväg.

- Peta av locken med en skruv-mejsel.
- Skruva ur pluggarna och skruva istället i nipplar FMM 3971-3700. Använd 10 mm insexnyckel.

### Dimension och mått

Inlopp G ½, 40 mm c/c.  
Blandaranslutning M26x1,5,  
160 mm c/c.

# FM Mattsson

Box 427, SE-792 27 MORA, Sweden.

[www.fmmattsson.com](http://www.fmmattsson.com)

Tel +46 (0)250-278 00. Fax +46 (0)250-159 60.