SOPTUNNESKYDD

FÖR 3 KÄRL – MED VALBAR RAMP




MATERIAL

- Regel 45x70 mm (ram + stolpar)
- Trall 28x120 mm (plattform + ramp)
- Staketribba 28x45 mm
- 3 st gångjärn
- Trallskruv för utomhusbruk
- Rostfri skruv till gångjärn


MÅTT

- Invändig bredd: 205 cm
- Yttermått bredd: 214 cm
- Djup plattform: 90 cm
- Höjd fram: 120 cm
- Höjd bak: 120 cm
- Staketribbor: ca 30 mm mellanrum
- Ramp: 3 trallbrädor (36 cm djup) (anpassas efter markens nivåskillnad)
- Ramp kan uteslutas vid plan mark


FRAMIFRÅN

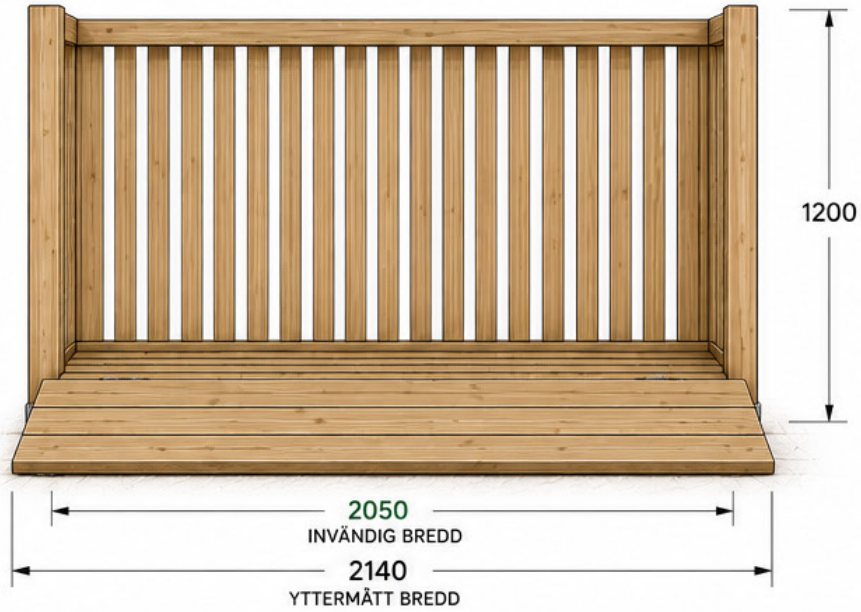


OVANIFRÅN (PLATTFORM)

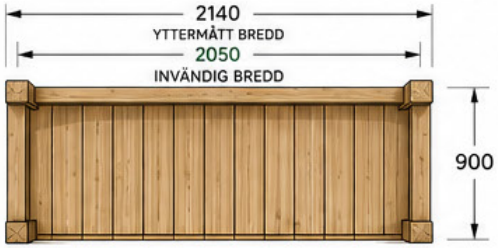


BAKIFRÅN

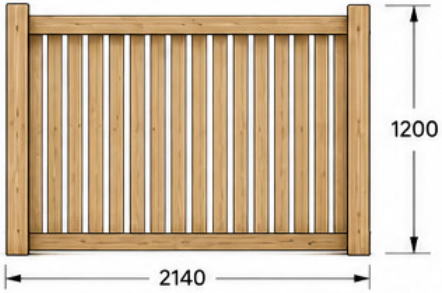

FRÅN SIDAN



SEKTION (SIDOVY)

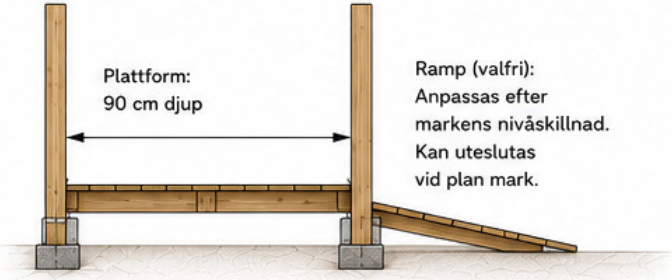

RAMP (DETALJ)



Ramp monterad med 3 gångjärn på undersidan.
Ger en ren och jämn yta ovanpå.



VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

- Marken lutar olika – justera rampen efter din tomts förutsättningar.
- Vid plan mark kan rampen uteslutas helt.
- Kontrollera att sopkärlen får tillräckligt med utrymme att rullas in och ut.

KONSTRUKTION – SÅ HÄR GÖR DU

1. Bygg ram av 45x70-reglar.
2. Låt hörnreglarna fortsätta upp och bilda stolpar (120 cm höjd).
3. Klä plattformen med trall 28x120 mm.
4. Montera staketribbor 28x45 mm på sidor och baksida.
5. Bygg ramp av 3 trallbrädor.
6. Montera rampen med 3 gångjärn på undersidan.
7. Anpassa rampen efter tomtens nivåskillnad.

PLATS FÖR 3 KÄRL



Tips! Anpassa ribbornas antal/mellanrum efter hur insynsskyddat du vill ha det. Konstruktionen är öppen framtill för enkel åtkomst och tömning.

Använd trallskruv för utomhusbruk till trä och rostfri skruv till gångjärnen.